

圧倒的な開放感。



ダブルガラス連装パネル(標準・遮音仕様)

シームレスな2枚のガラスが織りなす
透明感に溢れた表情

目地の透明度やフレームレスを追求した
最大10連装まで可能なダブルガラスのパーティション。
オフィスにとって大切な透明性と遮音性の
2つの性能も併せ持ち、シームレスでクリアな
空間の演出が可能です。

対応スタイル → P.28


ディテール図 → P.42

●遮音性能

45.0dB/500Hz(遮音仕様)

36.8dB/500Hz(標準仕様)

①②コーナー部(上・下)／③④3WAY部(上・下)

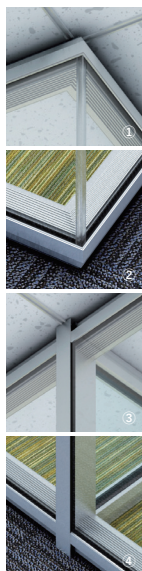

サイドガラス連装パネル


シンプルそしてフラットに
軽快で澄みきった空間が生まれる

ダブルガラスと同デザインで、
よりすっきりとした印象にするために
ガラスを部屋外に片寄せしました。
また、透明度の高い目地が
視界を遮ることなくガラスを繋ぎ、
クリアな空間を追求した逸品に。

対応スタイル → P.28

ディテール図 → P.42

①②コーナー部(上・下)／③④3WAY部(上・下)

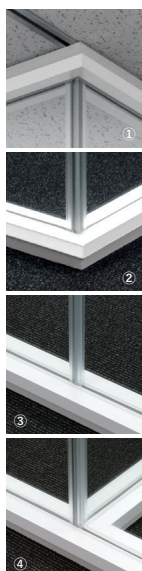

センターガラス連装パネル

シャープなフレームが冴え渡る
ガラス連装パネルの原点。

最大5連装まで可能なガラスパネル。
透明度の高い目地が視界を遮ることなく
ガラスを繋ぎます。
フレームをアクセントにしたデザインが
美しく洗練された印象です。

対応スタイル → P.28

短納期スタイル → P.40

ディテール図 → P.43

①②コーナー部(上・下)／③直線ジョイント部／
④3WAY部(下)

ダブルガラスドア(標準仕様・電気錠仕様)

クリアな空間と 卓越した遮音性能の両立

ガラスパーティションの開放感を損なうことなく
空間構成ができるダブルガラスドア。
意匠性もさることながら、ガラスドアとしては優れた
遮音性能(31.1dB/500Hz)です。


対応スタイル → P.35

ディテール図 → P.47

●遮音性能

31.1dB/500Hz

①レバーハンドル50型(標準)／②ヒンジ



サイドガラスドア

より洗練された空間を求めて、 一歩進んだ付加価値を

ダブルやサイドのガラスパーティションと
一繋がりですべてフラットなガラス面を
デザインするために、ガラスを部屋外側に
片寄せしたガラスドア。

ダブルガラスドアよりもリーズナブルに、
高い意匠性と遮音性能を実現しました。

対応スタイル → P.35

ディテール図 → P.47

①レバーハンドル51型(オプション)／②ヒンジ
※レバーハンドル形状はご指定なき場合は50型です。



センターガラスドア

多彩なコーディネートに応える、 普通のセンターガラスドア

フレームのミニマム化と
適度な遮音性能を両立したガラスドア。
広く普及したセンターガラス連装の
パーティションと合わせることで、
開放感の高い空間演出に最適です。

対応スタイル → P.35

ディテール図 → P.48

①レバーハンドル50型(標準)／②ヒンジ



空間に合わせたドア選び。



プルハンドル(標準)



錠前

テンパーガラスドア スイングタイプ


ストレートのハンドルがシャープなガラスの美しさを活かした扉

180°開閉可能なスイングタイプのドア。
軽い力で開き、通過後はゆっくりと自閉します。
人の出入りが多いオフィスに最適です。

対応スタイル → P.35

ディテール図 → P.48

※扉を開放状態で保持したいときは
付属のドアストッパーをご利用ください。
扉を開める際はクローザーが作動する位置まで
手で開めてください。

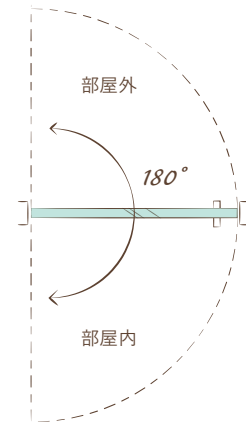

【ドア開閉角度による性能】

- a. ソフトクローズ範囲
 - b. フリーストップ範囲
 - c. ストップ範囲
- (下図参照)



レバーハンドル53型(オプション)

※レバーハンドル形状はご指定なき場合は50型(P.17下段写真①参照)です。



ヒンジ(下)

テンパーガラスドア 開き戸タイプ


美しさ、透明感、そして
セキュリティ対策も兼ね備えたドア

片側90°に開閉するベーシックな開き戸タイプ。
錠前内蔵のレバーハンドルにより
簡単にセキュリティ対策が可能です。

対応スタイル → P.35


ディテール図 → P.48

※扉を開放状態で保持したいときは
付属のドアストッパーをご利用ください。
扉を開める際はクローザーが作動する位置まで
手で開めてください。



【ドア開閉角度による性能】

- a. ソフトクローズ範囲
- b. フリーストップ範囲
- c. ストップ範囲



ガラス引戸（手動式）


開き扉の軌跡を設けることが困難な
個室の入口に最適

フレームデザインのミニマム化を図りガラス面を
最大化することで、隣接するガラスパーティションと
相性よく空間を演出します。

対応スタイル → P.36

短納期スタイル → P.41

ディテール図 → P.50

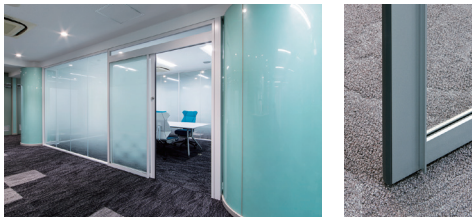

※自閉機能付タイプもございます。
(有効開口W:900mm・ユニットH:2100mm以下)



ガラス引戸（リニアアシスタッド） ユニバーサルデザイン

アシスト機能付きのガラス引戸

手動で20mm扉を開放すると、
あとは自動で扉が開閉します。
自動と手動の中間的存在で、
自動ドアよりリーズナブルに
ユニバーサルデザインの検討ができます。

対応スタイル → P.36

ディテール図 → P.50



開閉動作、操作方法など
製品の動画を
ご覧いただけます。



ガラス引戸（リニアオート） ユニバーサルデザイン

自動ドアタイプのガラス引戸

扉下の床レールや部屋内外での段差がなく、
扉全開時は、有効開口幅を
最大1000mmまで設けることができ、
ユニバーサルデザインの実現に最適な製品です。

対応スタイル → P.36



開閉動作、操作方法など
製品の動画を
ご覧いただけます。



自動ドアメーカー（NABCO社）のエンジンを
ご指定の場合の対応もございます。
詳しくは担当者までお問い合わせください。



空間に広がりをも。



センターガラスブロックパネル

細部にまでこだわった
温もりあるフレームが美しい

水平方向に流れるように広がるフレームと
澄み切ったガラスのコンビネーションが、
緊張感と開放感を同時に刺激する
新鮮な空間を演出します。

対応スタイル → P.28

ディテール図 → P.43



カラーガラスブロックパネル

おもてなしの気持ちを演出する
クリアな空間

企業の顔となる受付・ロビーや、
大切なゲストをお迎えするスペースに、
上質な光沢感のあるカラーガラスが
光に満ちた明るく美しい空間をつくり出します。

対応スタイル → P.32

ディテール図 → P.46



視線をコントロール。

ダブルガラスパネルブラインド内蔵仕様

部屋の使用目的に合わせて
光も視線も思いのままに

ブラインドの角度を調節して、
室内外の視線を簡単にコントロールできます。
ブラインドの羽根角度調節の操作ダイヤルも
目地部にすっきりと納まり空間に溶け込みます。

●ダブルガラスパネルブラインド内蔵仕様

対応スタイル → P.30

ディテール図 → P.44

●ダブルガラス連装パネルブラインド内蔵仕様

対応スタイル → P.28


ディテール図 → P.42



ブラインド羽根開状態



ブラインド羽根閉状態

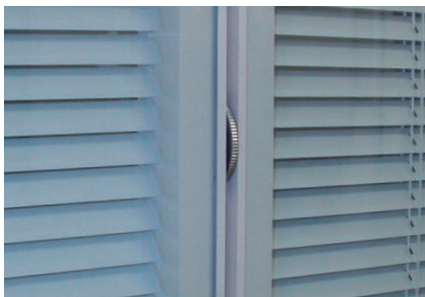

ブラインド羽根角度操作ダイヤル

※羽根角度調節のみで上下昇降はできません。



ダブルガラス連装パネルブラインド内蔵仕様

ダブルガラスパネル電動ブラインド内蔵仕様

リモコン操作で
空間演出をよりスマートに

電動ブラインドを採用することで
羽根角度調節に加え、上下昇降が可能になり
より多彩な空間演出を叶えます。
最大4面までブラインドを操作できます。

対応スタイル → P.30

ディテール図 → P.44



ブラインドオープン状態



ブラインドクローズ状態

コラボレーションツールとしてのパネル。



【書く／消す】 ホワイトボードパネル

機能的な空間が、価値ある
コミュニケーションの力になる

ミーティングルーム内の省スペース化のために
壁面を有効活用し、発言内容を素早く書き留めて
アイデアの誘発や会議の活性化に最適な
ホワイトボードパネルをラインナップしました。

対応スタイル → P.32



【映す+書く／消す】 ガラススクリーン(MGS)パネル

最大100インチのスクリーンで
プレゼンやセミナーに威力を発揮

滑らかでマットなガラスを使用したパネルは、
「映す」「書く／消す」という異なる2つの機能を両立。
セミナー中、参加者の理解をより一層深めるために、
投影画面上にマーカーで書き込むといった
スピーディーでスマートな対応が可能です。

対応スタイル → P.32

ディテール図 → P.46



ホワイトボードマーカーの使用が可能

【映す+意匠性】 スクリーンパネル

まるで専用スクリーンのような
映写性を壁面に

光を均一に拡散する特殊加工のパネルは
視野角が60°以上と広く、専用スクリーンに匹敵する
美しい映写性を実現しました。
また、照明をやわらかく反射させる壁面として
しっとりした落ち着きのある空間も演出します。

対応スタイル → P.32
短納期スタイル → P.40
ディテール図 → P.46

※スクリーンパネルは、プロジェクターでの映写専用のパネルです。
マーカーなどでの書き込みはしないでください。



目地は目立たない
突き付け仕様
※表面のみ

【映す+省スペース化】 スクリーンパネル+超短焦点プロジェクターユニット※1

超短焦点プロジェクターが
フレキシブルなミーティングを演出

超短焦点プロジェクターをパーティションに取り付け、
天井工事を施すことなく投影環境が実現できます。
会議室の省スペース化を図り、
すっきりとした機能的な空間をつくります。

※スクリーンパネルは、プロジェクターでの映写専用のパネルです。
マーカーなどでの書き込みはしないでください。

※1 短焦点、超短焦点プロジェクターの特性上、
グラフなどの水平の線が歪んで見える
場合がありますのでご了承ください。



■オプション

【会議室予約システム】 連装ダブルガラス設備ボックス

意匠性は損なわず、利便性をプラス。
ワーカーファーストのユーティリティ

スタイリッシュに機器を設置でき、
ガラスで構成される空間の
意匠価値を最大化します。



人にやさしいドア。



戸袋型引戸(リニアアシスタッド) ユニバーサルデザイン

部屋外も部屋内もすっきり。
家具やサインの設置も可能です。

戸袋部が部屋外も部屋内も
隣のパネルとフラットになるので、
壁面としての有効利用ができます。

■ 電動アシスト開閉

扉を20mmだけ開くとあとは自動で開きます。
自閉機能付き。

■ セーフティリターン機能付き

閉まる時、扉がモノに触れると、安全のため戻ります。

■ 全開保持機能付き

3秒間開状態を保つと、全開保持機能が働き、
手を離しても開状態が保てます。

対応スタイル → P.36

※写真はスチールタイプです。
ガラスタイプもご用意しています。




バリアフリー法対応ドア ユニバーサルデザイン

時代のニーズに応える
有効開口W:900mm仕様のドア

オフィスビルや大規模複合ビルなどに求められる
バリアフリー。車イスの出入りにも配慮した
快適な空間づくりを実現します。

対応スタイル → P.34

ディテール図 → P.49

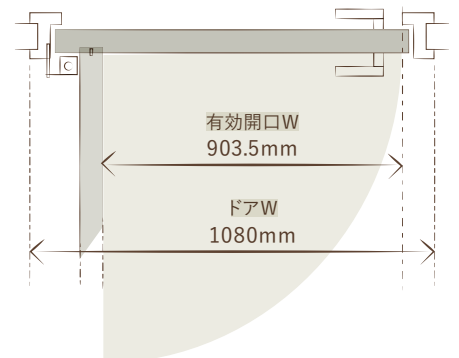

不特定多数、高齢者、障害者などが
利用する居室の出入口の幅

▶ W800以上

(バリアフリー法・建築物移動等円滑化基準)

▶ W900以上

(バリアフリー法・建築物移動等円滑化誘導基準)

遮音ドア30 (T2等級)

機械室や会議室のドアに 確かな遮音性能を

ドア部において、遮音性能500Hzで32dBを実現。
ドアを閉めると扉下部のボトムシールが下がり
隙間を塞ぐことで、音漏れを減少させます。
高遮音パネル(遮音性能500Hzで51.5dB)と
併用すると、さらに効果的です。

対応スタイル → P.34

※ドアパネル寸法: W900×H2100


(片開きドア・ランマパネル仕様のみ)

※ドアクローザーはバラレル仕様(P.38参照)が標準です。
オプションにてスタンダード仕様(写真)も対応いたします。

※床のレベルが極端に悪い状態では、
密閉できない場合があります。

●遮音性能

32.0dB/500Hz

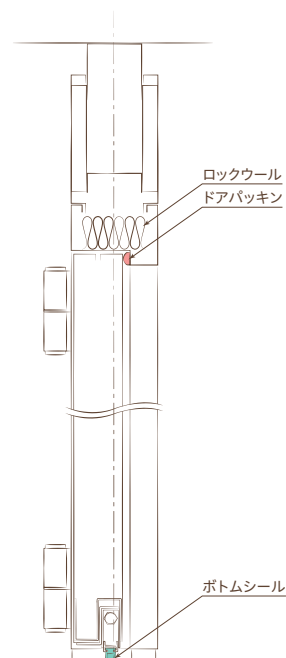

Variation
パリエーション

ボトムシール付ドア

シール材付三方枠とボトムシールで 気密性を高めたドア


閉戸時にドア枠とドアの間をシール材、
ドア下部と床の隙間をボトムシールで塞ぎ、
隙間を埋めることで、
標準ドアに比べて音や光漏れが軽減します。

対応スタイル → P.34


※ドアクローザーはバラレル仕様が標準です。
コンシールド仕様をご希望の場合は、
担当者までお問い合わせください。(P.38参照)

※床のレベルが極端に悪い状態では、
密閉できない場合があります。

シール材 ボトムシール

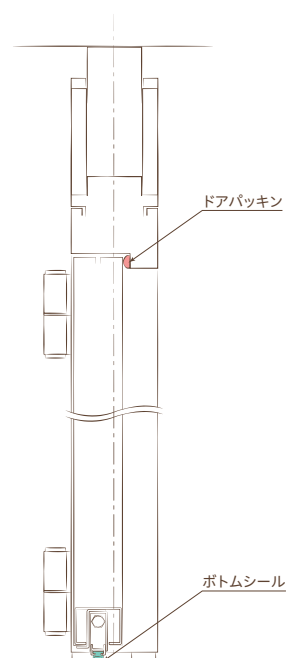

地震や火災のリスクを減らす。



ガラスパネルもご用意しています。



3次元振動試験



層間変位追従性試験

高耐震間仕切 G

震度7級※1の地震にも耐える
高耐震間仕切 G

大地震の際、事業継続の生命線となる
サーバールーム、避難経路、災害対策室や
備蓄倉庫をまもるため、
高い耐震性能を発揮します。

対応スタイル → P.32

※1 以下の地震波で振動試験を行い安全を確認しています。
『兵庫県南部地震・神戸波』
『東北地方太平洋沖地震・芳賀波』

防火設備 アルファイア20／アルファイア20N

オフィスの安全性と可能性を広げる ガラスパーティション

国土交通省の防火設備(遮炎性能20分)^{※3}の認定を取得したガラスパネルです。避難安全検証法によって規制緩和されたビルを中心に、ゆとりある安全なオフィスづくりに貢献します。

対応スタイル → P.32


※3 防火設備認定番号(遮炎性能20分)

アルファイア20 EB-0396-1(1面仕様)／EB-0395-1(2面仕様)


アルファイア20N EB-3332(1面仕様のみ)

1面仕様


2面仕様

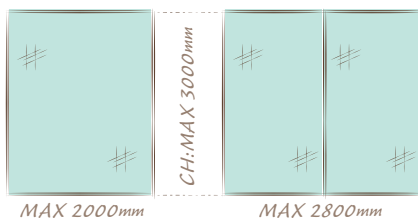


■アルファイア20(2面仕様) 縦断面図

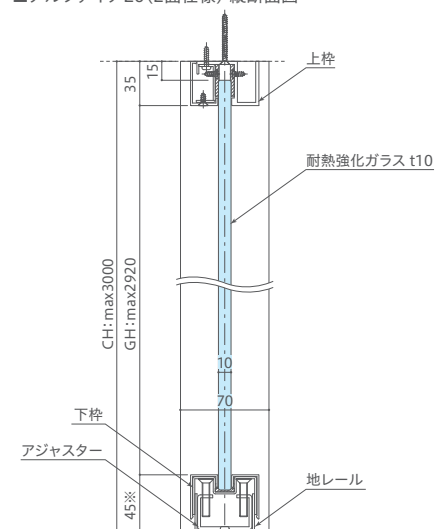

※アルファイア20Nの場合
45→55となり1面仕様
(PWmax1800)となります。

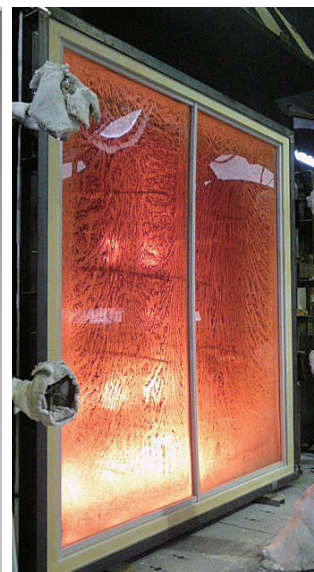

■アルファイア20(2面仕様) 横断面図

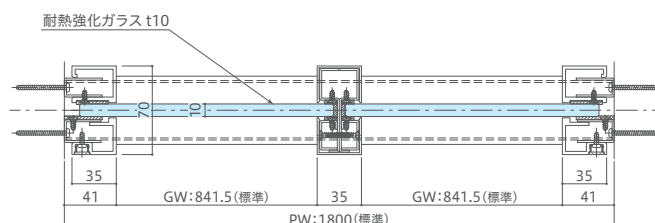

不燃材料ドア

不燃材料のドアで開口部にも 安心と安全をプラス

開口部にも安全を求める方の為に、不燃材料のドアをご用意しました。外観は標準ドアと同じためインテリア性を損ないません。用途に応じてお使い分けてください。

対応スタイル → P.34～36

※不燃材料ドアは、遮音ドア30を除くスチールドア(樹脂焼付塗装のみ)で選定いただけます。詳しくは担当者までお問い合わせください。

