


様々なパネルパターンでオフィスを演出。

Panel Patterns

スライドパネル (W : 700~900、CH : min2300~max3000)


標準



2段
均等割付
同一面材

4段
均等割付
同一面材

特注対応




4段
割付変更
面材の組合せ

ランマオープン

ドアパネル (W : 600~900、CH : min2300~max3000)


標準



2段
均等割付
同一面材

4段
均等割付
同一面材


特注対応



4段
割付変更
面材の組合せ

Panel Color & Variation

標準

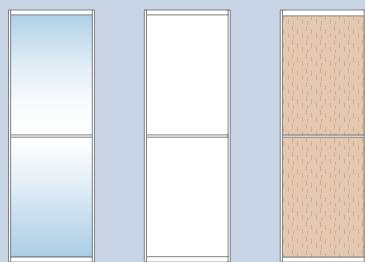


アクリルパネル

スチールパネル

木目柄パネル

特注対応

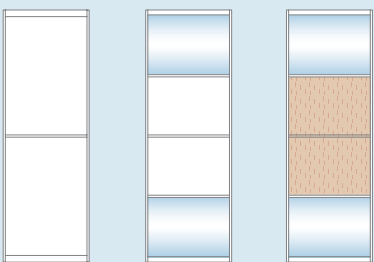

スチールパネル
指定色

コンビパネル
(アクリルパネル
+ スチールパネル)

コンビパネル
(アクリルパネル
+ 木目柄パネル)

フレーム色

フレーム



SW-90
スーパーホワイト



Z5
シルバーメタリック



T1
ブラック

パネル色 (上段: 面材 / 下段: 推奨フレーム色)

アクリルパネル
※両面マット仕上



ガラス色



半透明



スチールパネル





SW-90
スーパーホワイト



Z5
シルバーメタリック



T1
ブラック



木目鋼板パネル




61
アッシュドパインL



71
アッシュドオークM



81
アッシュドオークD



82
ブラックウォールナットD



92
ホワイトオークM



49
ジェントルオーク



標準パネル



アクリルパネル(ガラス色)



木目柄パネル

特注対応パネル



コンビパネル(アクリルパネル+スチールパネル)



コンビパネル (アクリルパネル+ 木目柄パネル)

ご注意

本製品は下記の理由により補修が困難な床(フローリング床や大理石などの石貼り床など)への設置は推奨しておりません。
採用をご検討いただく際には、設置場所の床条件についてもご確認いただきます様よろしくお願いします。

- 格納・設置操作においてスライドパネルを傾けて操作すると、パネル固定用丸落しが床面に擦り、上記の様な床上では傷をつけてしまう可能性があります。
- スライドパネル移動時、パネル下部に取り付けているナイロンキャスターが床上面を転がることで、上記の様な床上では擦り傷に繋がる可能性があります。
- スライドパネル固定の為に、パネル1面毎に床面へ丸落し用穴加工が発生します。上記の様な床上の場合、この穴加工により、床材の予期せぬ割れや傷の発生の可能性があります。