

パネルシステム

豊富なバリエーション

用途で選べる

独自設計



■ オペラブルウォール

940タイプ (パネル厚 110mm) — 941 シングルパネル

930タイプ (パネル厚 80mm) — 931 シングルパネル
— 932 ペアパネル

650タイプ (パネル厚 65mm) — 651 シングルパネル
— 652 ペアパネル

■ ベトラール iタイプ (スタンダードタイプ)

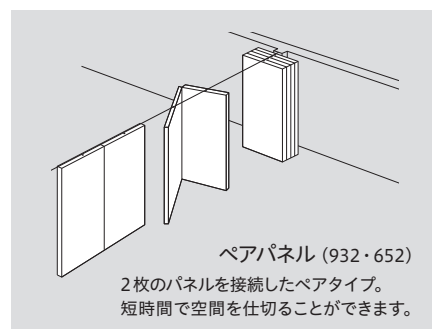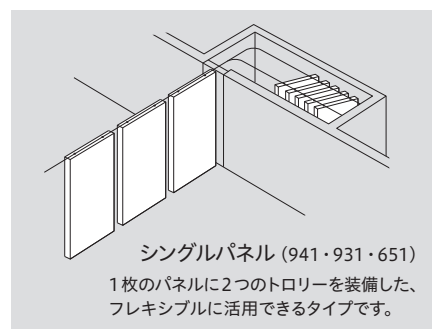

種 類		940タイプ 941 (シングルパネル)	930タイプ 931 (シングルパネル) 932 (ペアパネル)	650タイプ 651 (シングルパネル) 652 (ペアパネル)	ベトラール iタイプ
仕 様		高遮音 大空間	高遮音 大空間 ペアパネル	準遮音 スタンダード ペアパネル	ガラスパネル スタイリッシュ
遮音性能		49dB(500Hz) TL _D -44	47dB(500Hz) TL _D -44	45dB(500Hz) TL _D -36	——
パネル厚		110 mm	80 mm	65 mm	——
最大パネル幅		1150 mm	1150 mm	1150 mm	1100 mm
最大 パネル 仕上高	横目地無 (標準)	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm
	横目地付	13000 mm	9000 mm	——	——
パネル重量 (標準/パネル)		51 kg/㎡	44 kg/㎡	38 kg/㎡	30kg/㎡
表面板		電気亜鉛メッキ鋼板 SECC t0.8			合わせガラス t5+t5
裏打材		石膏ボード t12.5+SECC t0.5	石膏ボード t12.5		——
充填材		グラスウール 100mm 16kg/㎡	グラスウール 50mm 16kg/㎡	グラスウール 25mm 16kg/㎡	——
パネル主フレーム		電気亜鉛メッキ鋼板 SECC t1.6			アルミ型材 + スチール
エキスパンドノーズ		電気亜鉛メッキ鋼板 SECC t0.8+ハードボード t5.5			——
サウンドシール		塩ビ			——

※ベトラール詳細仕様はP12を参照

パネル×サスペンションシステム

930タイプ	650タイプ	ベトラール	Y-1n	最大パネル重量 200kg / 枚 最大パネル寸法仕上高 3,000mm	直角分岐型	
940タイプ	930タイプ		T-1	最大パネル重量 250kg / 枚 最大パネル寸法仕上高 3,500mm		
940タイプ	930タイプ		#14	最大パネル重量 1,000kg / 枚 (8輪トロリー) 700kg / 枚 (4輪トロリー) 最大パネル寸法仕上高 13,000mm (8輪トロリー) 9,000mm (4輪トロリー)	曲線分岐型	