

5 ご使用上の注意事項

〔周囲の影響〕

- 器具の近くでは、ラジオやテレビ等の音響、映像機器に雑音が入ることがまれにあります。
 - 器具のきわめて近くでは、リモコン機器(エアコン等)のリモコンが動作しにくくなることまれにあります。
- ※異常を感じた場合は、イトーキお客様相談センター、またはお買求め先の販売店までお申し出ください。

⚠ 警告

LEDを直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。

6 保証の明細

保証の明細

この度はアイプラス製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。お使いの弊社製品が、取扱説明書、本体添付のラベル等の注意書による正常なご使用状態のもとで故障した場合、下記保証期間をご参照のうえ、お買上げ販売店へご連絡ください。転居されたり、贈り物でいただいた物の修理等でお困りの場合は下記イトーキお客様相談センターへご相談ください。

■保証項目

- 保証期間は、「一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)のガイドラインに準拠して、お買上げの日から下記年限とさせていただきます。

1年保証	外観・表面仕上げ	塗装及び樹脂部分の変・褐色、レザー・クロスの摩耗
2年保証	構造部・可動部	引出し・スライド機構、扉の開閉、錠前、昇降機構等の故障
3年保証	構造体	強度・構造体にかかわる破損

※保証項目は、各機種共通とさせていただきます。

- 灯具については3年保証となります。
- ※1日20時間以上の長時間使用の場合は、半分の期間となります。
- 保証期間経過後の修理については、有償とさせていただきます。
(修理によって機能の維持ができる場合のみ)

■保証書の発行

別途、保証書をご入用の場合は、お買求め先の販売店に、別途保証書を発行して欲しい旨をお申し出ください。お買上げ日は保証書に記載します。

■保証対象外の場合

- 火災・天災による故障の場合。
- 改造またはご使用者の責任に帰すると認められる故障の場合。

■部品の保有期間について

- 補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年間です。
- ※仕様については予告なしに変更する場合があります。

■製品と修理(修理の範囲・修理に必要な期間)に関するお問い合わせ

イトーキお客様相談センター ☎ 0120-164177 🌐 <http://www.itoki.jp/>

製品の破棄について

不要となった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。廃棄の際は法令に従った適切な廃棄処理をお願いいたします。ご不明な点をご相談下さい。

株式会社イトーキ

お客様相談センター ☎ 0120-164177
<http://www.itoki.jp/>



タスクライト


取扱説明書

保証の明細付

JZ-007A-Z9/T1/WG

この度はアイプラス製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この説明書は製品の使い方と、ご使用上の注意を記載しています。お読みになったあとも、いつもそばに置いて、わからない時にご再読ください。また、製品をほかの方に渡す時には、必ずこの取扱説明書を一緒にお渡しください。

1. 安全上の注意事項	P.1
2. 仕様	P.2
3. 各部の名称	P.2
4. 使用方法 (施工方法)	P.3
5. ご使用上の注意事項	P.4
6. 保証の明細	P.4

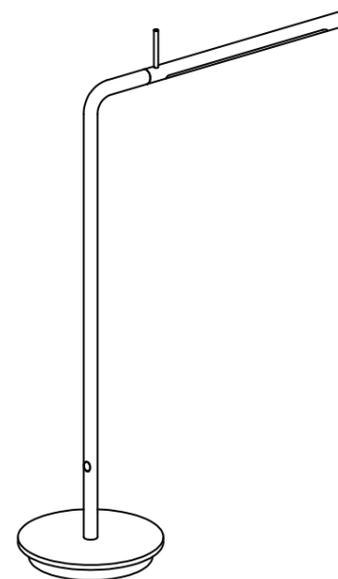

1 安全上の注意事項

⚠ 警告	この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容」を示します。	⚠ 注意	この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定される内容」を示します。
-------------	---	-------------	--

⚠ 警告			
厳守	この器具は机上面専用(置き型)です。指定場所以外には使用しないでください。火災・転倒の原因となります。	禁止	器具に無理な力をかけたり、布や紙等の可燃物で覆ったりしないでください。器具の近くにストーブ等の温度の高くなるものを置かないでください。火災・感電・転倒等の原因となります。
	 不安定な場所 カーテンなどの燃えやすいものの近く やわらかい床面		器具の改造、部品の変更は行わないでください。火災・感電・転倒等の原因となります。
水ぬれ禁止	この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用しないでください。火災・感電の原因となります。	厳守	調光器との併用はできません。火災の原因となります。
禁止	周囲温度-5~35℃以外では使用しないでください。火災の原因となります。		煙・臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。火災・感電の原因となります。異常がおさまったことを確認したのち、イトーキお客様相談センター、またはお買求め先の販売店にご相談ください。



<http://www.iplus-furniture.jp>


ITOKI + inter.office

2 仕様

- 屋内専用
- 調光可能(100%~20%)
- 床面専用(据置式)
- LEDユニットは交換不可

品番	JZ-007A-Z9/T1/WG	
定格電圧	交流 100V	
周波数	50/60Hz兼用	
消費電力	7.3W	
入力電流	0.13A	
LEDユニット	演色性 Ra92 白色 (4000K)	
	LED光源寿命：40,000時間	
器具重量	約2.7kg	
電源接続	差込プラグ	


3 各部の名称

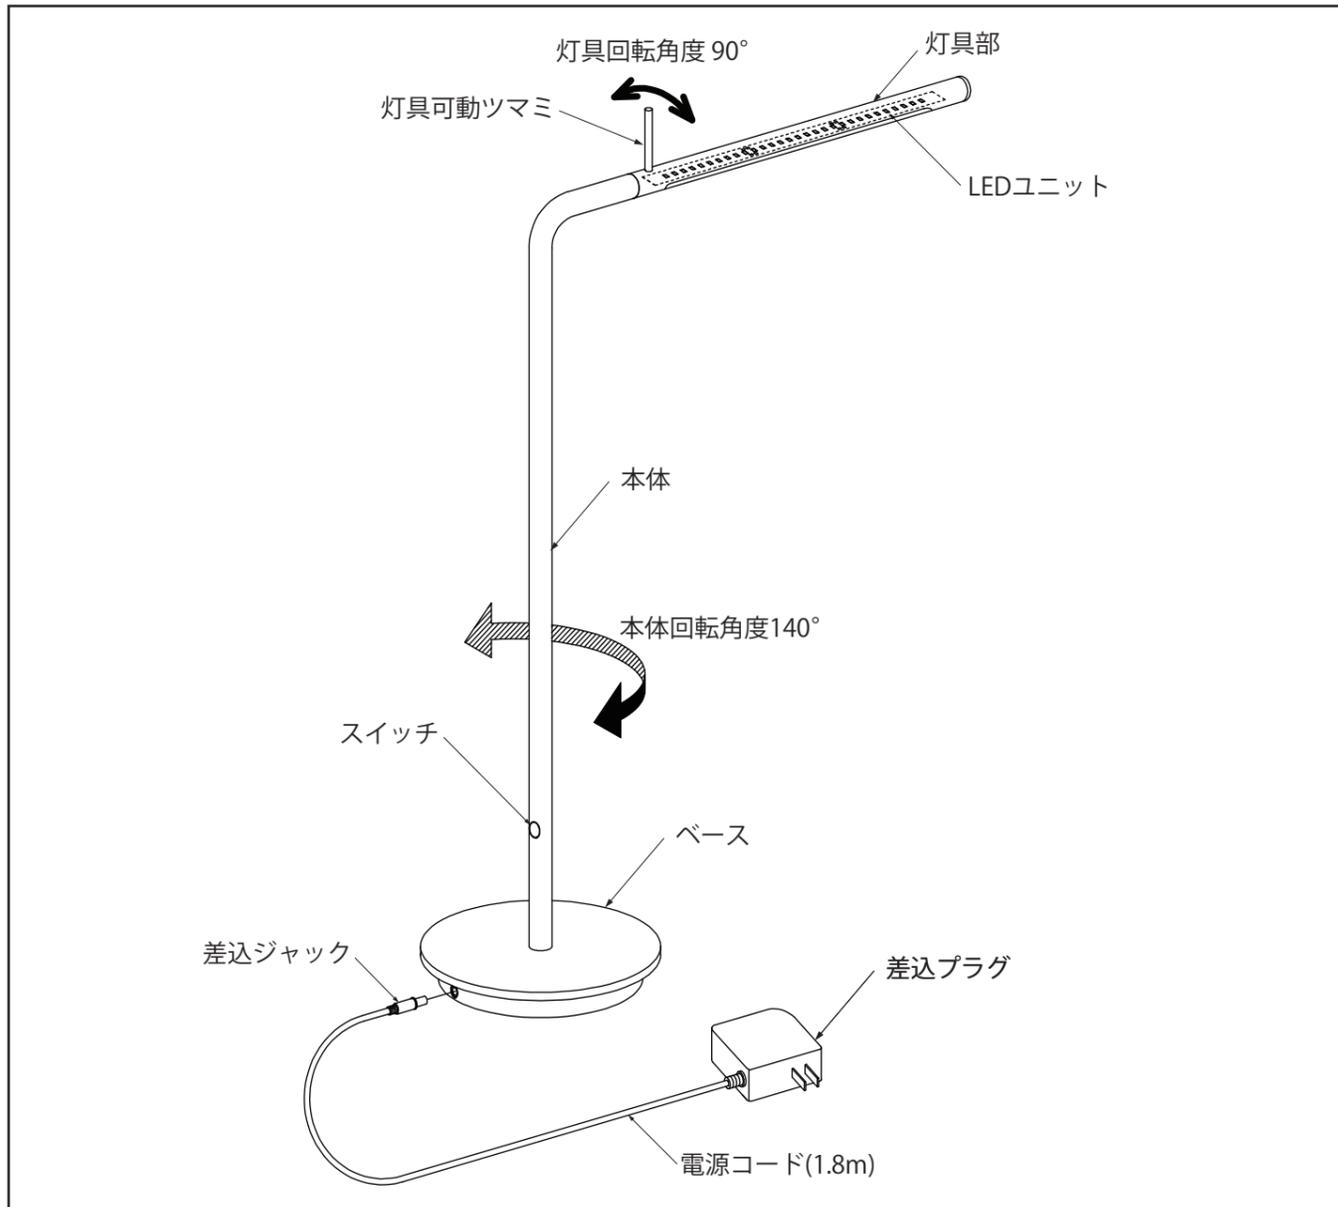

4 ご使用方法 (施工方法)


1 差込ジャックを取り付ける

- 差込ジャックをベース側面のジャック差込口 (シールの右横) に奥まで確実に差し込んでください。

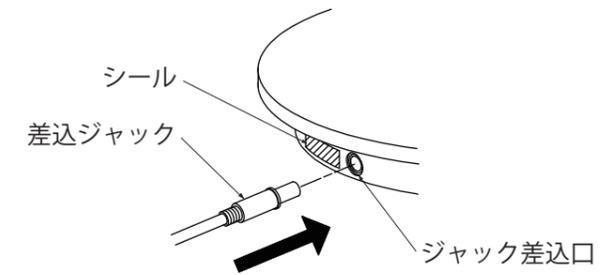

2 差込プラグを接続する

- 差込プラグをコンセントに奥まで確実に差し込んでください。

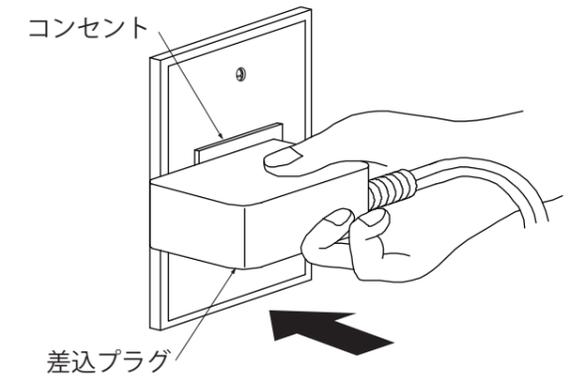

⚠ 警告
定格以外の電圧では使用しないでください。火災・感電の原因となります。
電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。また、差込プラグを抜く時はプラグを持って抜いてください。火災・感電・故障の原因となります。
長期間使用しない場合は、差込プラグをコンセントから抜いてください。

3 点灯・消灯及び明るさ調整(調光)操作

- スイッチを押すと点灯・消灯します。
- 点灯状態でスイッチを長押しすると、明るさが変化(調光)します。
※調光レベル100%→20%まで3.5秒かけて変化し、長押しを続けると20%→100%まで3.5秒で変化します。(以降繰り返し)
- 点灯時は、前回消灯時の調光レベルで点灯します。

4 灯具部の位置調整

- 灯具可動ツマミを持って回転してください。90° 回転します。
- 本体は140° 回転します。

⚠ 注意

灯具可動ツマミに、灯具回転角度を超える方向に無理な力(先端で1kg相当以上)を加えないでください。転倒・破損・変形する恐れがあります。

⚠ 注意

本体回転角度を超える方向に、無理な力(先端で2kg相当以上)を加えないでください。転倒・破損・変形する恐れがあります。

