

5 お手入れ

	通 常	ひどく汚れた場合
木部	乾いた柔らかい布で木目に沿って、軽くホコリを払うように拭いてください。水拭きはできるだけ避けてください。	中性洗剤を薄めた液を柔らかい布に浸し、よく絞って拭き取り、洗剤が残らないように水拭きをします。その後、乾いた柔らかい布で十分に乾拭きしてください。ベンジン、シンナー、ワックス、アルコール類および化学ぞうきんは、表面の塗装を傷めたり補修や再塗装ができなくなることがありますので使用しないでください。
金属部	柔らかい布で磨いてください。	中性洗剤を薄めた液を柔らかい布に浸し、よく絞って拭き取り、洗剤が残らないように水拭きをします。その後、乾いた柔らかい布で十分に乾拭きしてください。

6 品質表示

寸法 (単位:mm)	幅	900
	奥行き	528
	高さ	900
構造材	天板	合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
	本体 棚板・バックパネル	プリント化粧繊維板
	配線孔	ABS
	アジャスター	金属(鋼)/ポリエチレン
	キャリータップ用電源コンセント	定格容量:125V 15A (1500W)

保証の明細

この度はイトーキ製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。お使いの弊社製品が、取扱説明書、本体添付のラベル等の注意書による正常なご使用状態のもとで故障した場合、下記保証期間をご参照のうえ、お買い上げの販売店へご連絡ください。

■保証項目

●保証期間は、「一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)」のガイドラインに準拠して、お買い上げ日から下記の年限とさせていただきます。

1年保証	外観・表面仕上げ	塗装及び樹脂部品の変・褪色、レザー・クロスの磨耗
2年保証	機構部・可動部	引出し・スライド機構・扉の開閉・錠前・昇降機構等の故障
3年保証	構 造 体	強度・構造体にかかわる破損

※保証項目は、各機種共通とさせていただきます。

上記の保証期間は、一般オフィスにおいて、通常の執務状態で使用した場合を想定して定めたもので、過酷な使われ方をする所での保証期間ではありません。

- 保証期間経過後の修理については、有償とさせていただきます。(修理によって機能の維持ができる場合のみ)
- 保証期間内でも以下の場合是有料とさせていただきます。
 - ・取扱説明書や貼付ラベル等に従って使用されていない場合の故障または破損。
 - ・中古品、第三者からの譲渡品・転売品の故障または破損。
 - ・異常な環境下(高温・多湿など)でのご使用や保管による故障または破損。
 - ・天然材料(木・革など)における色調、光沢等の質感の違い。
 - ・お客様による納品後の移動や運搬による故障または破損。

■保証書の発行

別途、保証書をご入用の場合は、お買い上げの販売店に、別途保証書を発行して欲しい旨をお伝えください。お買い上げ日は保証書に記載します。

■保証対象外の場合

- 火災・天災による故障の場合。
- 改造またはご使用者の責任に帰すると認められる故障の場合。

■部品の保有期間について

- 補修用性能部品の最低保有期限は製造打ち切り後 5 年間です。※一部のパーツは在庫限りとさせていただきます。ご了承ください。※仕様については予告なしに変更する場合があります。

■取扱説明書を紛失した場合


お買い上げの販売店までご連絡をお願いいたします。

■製品と修理(修理の範囲・修理に必要な期間)に関するお問い合わせ

イトーキお客様相談センター ☎0120-164177 🌐https://www.itoki.jp/

■製品の廃棄について

不要となった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。廃棄の際は法令に従った適切な廃棄処理をお願いいたします。ご不明な点はご相談ください。

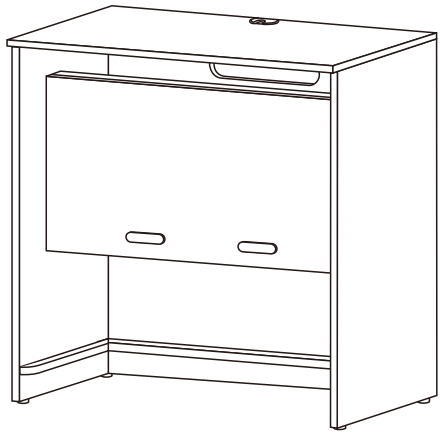

ノットワーク バッテリーステーション

取扱説明書

保証明細付

バッテリーステーション HLL-0909B-□□


この度はイトーキ製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この説明書は製品の使い方と、ご使用上の注意を記載しています。お読みになったあとも、いつもそばに置いて、わからない時にご再読ください。また、製品をほかの方に渡す時には、必ずこの取扱説明書を一緒にお渡しください。

	N	D	E	X
1. 安全上の注意事項				P2
2. 使用上のご注意				P2
3. 各部の名称				P2
4. 使用方法				P3
5. お手入れ				P4
6. 品質表示				P4
保証の明細				P4


1 安全上の注意事項

安全に正しくお使いいただくため、必ずお守りください。 ㊦このマークは禁止行為を表します。


⚠警告 キャリータップ用電源コンセントをお使いになる場合は、コンセントに水、異物、ゴミが入らないようにしてください。電気ショートによって発火することがあります。



⚠警告 ストープなどの熱器具から離して使ってください。本体が過熱してやけどをしたり、火事になることがあります。



⚠警告 本体の上に乗ったり腰かけないでください。転倒してけがをすることがあります。



⚠警告 感電・火災・落下などの原因となりますので、下記の事項は絶対に行わないでください。

- 製品の分解、改造
- 適合部品・適合証明器具以外の取り付け
- 急激な温度変化で結露が生じる恐れのある場所での使用



⚠警告 感電・火災などの原因となりますので、下記の事項は絶対に行わないでください。

- 異常が生じたら速やかにコンセントを抜き、電気工事士に処置を依頼する。
- 必ず定格電圧(125V)、負荷容量(1500W)以内で使用する。



⚠注意 改造しないでください。本体が破損してけがをすることがあります。



⚠警告 電源プラグに付着した汚れやほこりは定期的に拭き取ってください。火災の原因になります。




⚠注意 収納棚にはhako(別売)の電源アダプター以外は載せないでください。熱がこもり電源アダプターの故障の原因となります。



⚠注意 居室の換気をせずつに使わないでください。シックハウス症の原因になることがあります。



⚠注意 耐荷重以上の物を載せないでください。物の落下や製品の変形により、けがをすることがあります。



天板の耐荷重
(天板全体面に等しく載せた場合)
天板 100kg

⚠注意 ビスやボルトが緩んだまま使わないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。



注意の種類の規定

一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)による次のような危険性の規定に基づいています。

⚠警告 取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う可能性があります。

⚠注意 取り扱いを誤ると傷害または物的損害が発生する可能性があります。

2 使用上のご注意

㊦このマークは禁止行為を表します。 ㊦このマークは行為の指示を表します。

㊦直射日光が当たるところでのご使用は避けてください。変色などの原因になります。

また、熱器具の付近、極端に寒い場所、多湿な場所での使用は避けてください。

㊦フロアーに凹凸があるときは、そのまま置かないでください。故障やガタツキの原因になることがあります。

アジャスターでレベルを調整して水平に設置してください。

㊦加熱したナベ、ヤカン等を直接天板の上へ置かないでください。変形、変色の原因になります。

㊦鋭利な角のあるものをぶつけたり、硬質なものをひきずると、表面にキズをつけるもとになります。


㊦消しゴムをケース無し状態で長時間放置しないでください。製品の表面を溶かしたり変色させる可能性があります。

㊦天板上に水や薬品などをこぼしたときは、速やかに拭き取ってください。フクレ、縁材はがれの原因になります。


㊦コードが本体などの下敷きになったり、押し付けなどにより傷がつかないようにしてください。感電や発火の危険があります。

㊦レイアウト変更時の移動、据付けは、ご自分でなさらず、お買い上げの販売店にお申しつけください。(有償)

3 各部の名称

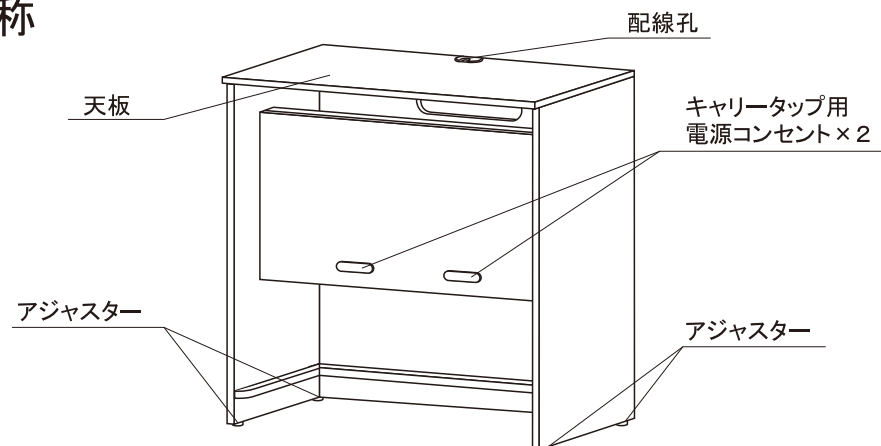

4 使用方法

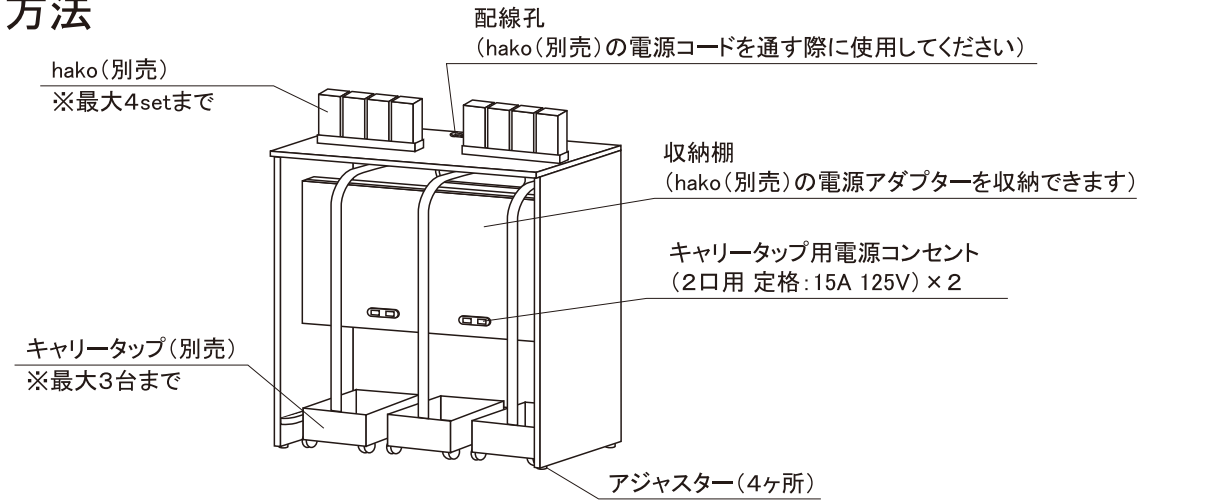


【配線取り回し(参考)】

①hako(別売)の電源アダプターを右図を参考に取りまわし、床からのOAタップに接続してください。

(取り回し順:hako⇒配線孔⇒収納棚⇒バックパネルの開口部⇒床からのOAタップ)

②キャリータップ用電源コンセントを床からのOAタップに接続してください。(キャリータップ用電源コンセントは工場出荷状態で取付済みです。)

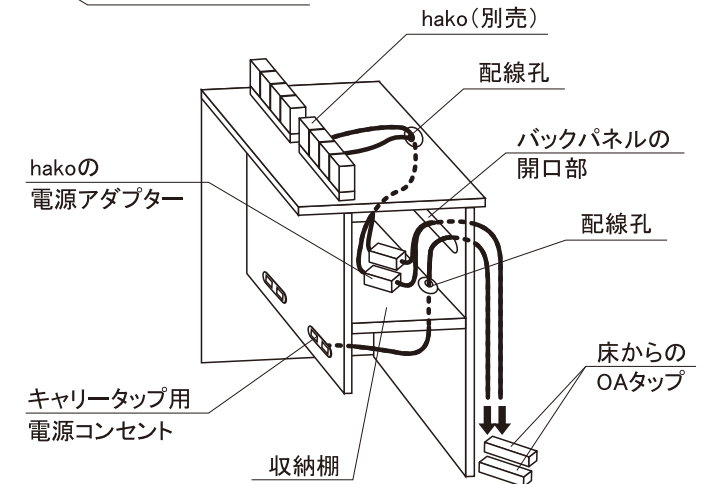

●アジャスターのセット




アジャスターでレベル調整し、左右前後とも水平にしてからご使用ください。(調整代:5mm)

●水・異物・ゴミが入りにくいよう、電源コンセントの差込口にはスライド式のふたがついています。

1 プラグの先端を少し差し込みます。

2 差し込みながら、中央にスライドさせます。

3 スライドしきったら、奥まで差し込みます。



●床からのOAタップについて

使用する製品にあわせ床からのOAタップ必要台数がかかります。

例) hakoを2台設置する場合

キャリータップ用電源コンセント × 2 = OAタップ2台

hako2台電源コンセント × 2 = OAタップ1台

||

床からのOAタップ3台必要

●配線孔

ご使用の際は回転させてください。穴があき配線を通す事が出来ます。

