

### 保証の明細付

この度はイトーキ製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この説明書は製品の使い方と、ご使用上の注意を記載しています。お読みになったあとも、いつもそばに置いて、わからない時にご再読ください。また製品をほかの方に渡すときには、必ずこの取扱説明書を一緒にお渡しください。

## 1 安全上の注意事項

- 警告** ストープなど、火気の近くでの使用は危険です。から避けてください。火災になる危険があります。
- 警告** 配線ダクトに耐荷重以上の物を載せないでください。物の落下や製品の变形により、けがをすることがあります。(全体面に等しく載せた場合)
- 注意** 製品を改造は絶対に行わないでください。故障やけがの原因になります。
- 注意** 目線より高い位置に取り付ける場合は十分注意してください。頭をぶついたり、落下してけがをすることがあります。


- 注意** ネジがゆるんだままでは使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 注意** 居室の換気をせすにつかわないでください。シックハウス症の原因になることがあります。
- 注意** 必要換気量の求め方  
必要換気量 =  $\frac{20 \times \text{居室の床面積}(\text{m}^2)}{1 \text{人当りの占有面積}(\text{m}^2/\text{h})}$

【建築基準法に基づく方法  
オフィス内における換気量算出の一例です。】  
(注1) 左式の「20」は20 (m<sup>3</sup> / h・人) の意味ですが、この根拠は成人男子が静かに座っているときのCO<sub>2</sub>の必要換気量です。  
(注2) 居室では1人当りの占有面積が10(m<sup>2</sup>)を超える場合は、10(m<sup>2</sup>)とします。

注意の種類の規定：一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)による次のような危険性の規定に基づいています。

- 警告** 取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う可能性があります。
- 注意** 取り扱いを誤ると傷害または物的損害が発生する可能性があります。

## 2 各部の名称



## 3 使用上のご注意

- 直射日光の当たるところでの使用は避けてください。また、熱器具の付近、極端に寒い場所、多湿な場所での使用は避けてください。変色・変形の原因になります。
- 水のかかる場所で使用しないでください。製品の破損やサビの原因となります。
- 本製品はhako専用品となりますので、hako以外には使用しないでください。
- 載せている物、配線コードなどを全て取り除いてから移動させてください。落下、破損の原因となります。
- ネジがゆるんだまま使用すると、本体がこわれてけがをすることがあります。使用中にネジのゆるみによるカタツキが生じた場合は、ネジを締めなおしてください。

## 4 点検・お手入れ

### 点検

- 注意** ネジがゆるんだまま使用すると、本体がこわれてけがをすることがあります。

**ネジのゆるみ**  
使用中にネジのゆるみによるカタツキが生じた時は、増し締めをしてみてください。増し締めが長持ちの秘訣です。早めの増し締めをお願いします。

### お手入れ

**通常のお手入れ**  
柔らかい布で乾拭きしてください。

### ひどく汚れた場合

中性洗剤を薄めた液を柔らかい布に浸し、よく絞って拭き取り、その後乾いた柔らかい布で十分に乾拭きしてください。ベンジン、シンナー、アルコール類、化学ぞうきんは使わないでください。表面の変色などの原因になります。


## 6 故障かな？と思ったら

| 不具合      | 原因        | 処置            |
|----------|-----------|---------------|
| 本体がカタつく。 | ネジが緩んでいる。 | ネジを締め直してください。 |


以上の処置をしても直らない場合はお買い上げの販売店までご連絡をお願いいたします。

## 7 取付手順


- 配線ダクトの取付位置を決める。  
(棚の中央、左右どちらか寄せ、もしくは左右両方につける。)  
※図はW900のユニットシェルフ
- 2つの引っかけ金具の間隔を配線ダクトの幅にあわせて棚板と横フレームの隙間に差し込む。この時2つの引っかけ金具のスリットが内側を向くようにする。
- 2つの引っかけ金具の間に配線ダクトを配置し、配線ダクト上面を横フレーム下面にあわせる。
- 2つの引っかけ金具のビス固定穴を配線ダクトのビス固定穴とあわせるようにスライドさせる。この時配線ダクトのビス穴が手前になるようにする。

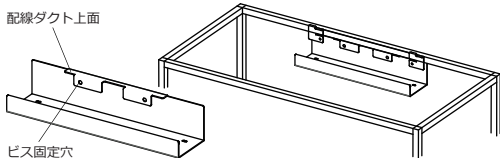

- ビス固定穴をユリヤネジで固定してください。配線ダクトの位置を調整する際は物が置かれていない状態で、配線ダクトを持ち上げて位置を調整してください。持ち上げずに移動させるとユニットシェルフや配線ダクトに傷がつく可能性があります。



アダプター設置時のイメージ



## 保証の明細

この度はイトーキ製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。お使いの弊社製品が、取扱説明書、本体添付のラベル等による正常なご使用状態のもとで故障した場合、下記保証期間をご参照の上、お買い上げの販売店までご連絡をお願いいたします。

| ■保証項目   |          |                       |
|---|----------|-----------------------|
| ●保証期間は、一般社団法人日本オフィス家具協会 (JOIFA)のガイドラインに準拠して、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。 |          |                       |
| 1年保証  | 外装表面・仕上げ | 塗装及び樹脂部品の变形および変・褪色、摩耗 |
| 2年保証  | 機構部・可動部  | ネジ                    |
| 3年保証  | 構造体      | 強度・構造体にかかわる破損         |

- 上記の保証期間は、一般オフィスにおいて、通常の執務状態で使用した場合を想定して定められたもので、一般オフィス以外での過酷な使用方をとする所の保証期間ではありません。
- 保証期間経過後の修理については、有料とさせていただきます。(修理によって機能の維持ができる場合のみ)
- 保証期間内でも以下の場合には有料とさせていただきます。
  - ・取扱説明書や貼付ラベル等に従って使用されていない場合の故障または破損。
  - ・中古品、第三者からの譲渡品・転売品の故障または破損。
  - ・異常な環境下(高温・多湿など)でのご使用や保管による故障または破損。
  - ・お客様による納品後の移動や運搬による故障または破損。

■保証書の発行 (家具)  
別途、保証書がご入用の方は、お買い上げの販売店までご連絡をお願いいたします。

- 保証対象外の場合  
●火災・天災による故障または破損。
- 改造またはご使用者の責任に帰すと認められる故障または破損。
- 部品の保有期間について  
●補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年間です。

※仕様については予告なしに変更する場合があります。

- 取扱説明書を紛失した場合  
お買い上げの販売店までご連絡をお願いいたします。
- 製品と修理 (修理の範囲・修理に必要な期間) に関するお問い合わせ  
イトーキお客様相談センター  
☎ 0120-164177 🌐 <https://www.itoki.jp/>
- 製品の廃棄について  
不要となった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。廃棄の際は法令に従った適切な廃棄処理をお願いいたします。ご不明な点はご相談ください。

## 5 品質表示

| 配線ダクト |                 |
|-------|-----------------|
| 寸法    | 幅×奥行×高さ(単位: mm) |
| 構造材   | 引っかけ金具、ダクト本体    |
| 表面仕上  | 脚               |

「家庭用品品質表示法」にもとづく表示