

■オプション

項目	幕板				パネル				
	サイド用ショート	サイド用ロング	フロント用ショート	フロント用ロング	机上フロントパネル	サイドパネル	フロントロングパネル	エンドロングパネル	
対応機種	ベンチテーブル・グループテーブル・マネジメントテーブル用		ベンチテーブル・グループテーブル・マネジメントテーブル共通		ベンチテーブル(両面タイプ)用	ベンチテーブル用	ベンチテーブル(片面タイプ)・マネジメントテーブル用	ベンチテーブル・グループテーブル・マネジメントテーブル用	
寸法 (単位:mm)	幅	560 660 760 900 1000 1200 1400	1000 1200 1400 1600 1800 2000 2400		1000 1200 1400 1600 1800 2000 2400	560 660 760	1000 1200 1400 1600 1800 2000 2400	560 660 760 900 1000 1200 1400	
	高さ	400	720	400	720	335	1335 / 1535		
	厚さ	5.5 ~ 20				30			
構造材	表面材	ポリエステル(布地/不織布) / メラミン樹脂(木目)				ポリエステル			
	枠材	-				金属(アルミ)			
	芯材	MDF(布地) / ポリエステル(不織布) / パーティクルボード(木目)				インシュレーションボード + ペーパーハニカム			

項目	オプション	パネルオプション	机上オプション	ビームオプション						フットステージ下 オプション
		マグネットプレート	プラントボックス	ハンギングストレージ (ソフト)	ハンギングストレージ (スチール)	カバンフック	ハンギング引出し (小)	ハンギング引出し (大)	PCホルダー	防災用品 収納ケース
対応機種	-	ベンチテーブル (両面タイプ)用	ベンチテーブル (両面タイプ)用	ベンチテーブル・ マネジメントテーブル用	ベンチテーブル・ マネジメントテーブル用	-	ベンチテーブル・ マネジメントテーブル用	ベンチテーブル・ マネジメントテーブル用	ベンチテーブル (両面タイプ)・ マネジメントテーブル用	
寸法 (単位:mm)	幅	300	1000 1200 1400 1600 1800 2000 2400	219	224	-	360	300	-	630 830 1030
	奥行き	-	250	305	400	-	430	400	-	390
	高さ	221.2	246	402	426	-	84	426	-	200
	厚さ	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-
構造材	表面材	ホワイトボード鋼板	メラミン樹脂	-	-	PA6	-	-	-	メラミン樹脂
	基材	金属(鋼)	パーティクルボード	ポリエステル(不織布)	-	金属(鋼)	-	-	-	パーティクルボード

「家庭用品品質表示法」に基づく表示

保証の明細

この度はイトーキ製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。お使いの弊社製品が、取扱説明書、本体添付のラベル等の注意書による正常なご使用状態のもとで故障した場合、下記保証期間をご参照のうえ、お買い上げの販売店までご連絡ください。転居されたり、贈り物でいただいた物の修理等でお困りの場合には下記イトーキお客様相談センターへご相談ください。

■保証項目

●保証期間は、「一般社団法人日本オフィス家具協会 (JOIFA)」のガイドラインに準拠して、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

1年	外観・表面仕上げ	塗装及び樹脂部品の変・褪色、レーザー・クロスの摩耗
2年	機構部・可動部	引き出し・スライド機構、扉の開閉・錠前・昇降機構などの故障
3年	構造体	強度・構造体にかかわる破損

●保証期間経過後の修理については、有償とさせていただきます(修理によって機能の維持できる場合のみ)。  
※保証項目は、各機種共通とさせていただきます。

■保証書の発行

別途、保証書をご入用の場合は、お買い上げの販売店に、別途保証書を発行して欲しい旨をお伝え下さい。お買い上げ日は保証書に記載します。

■保証対象外の場合

- 火災・天災による故障の場合。
- 改造またはご使用者の責任に帰すると認められる故障の場合。

■部品の保有期間について

●補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年間です。  
※仕様については予告なしに変更する場合があります。

■取扱説明書を紛失した場合

お買い上げの販売店までご連絡ください。

■製品と修理(修理の範囲・修理に必要な期間)に関するお問い合わせ

イトーキお客様相談センター ☎ 0120-164177 🌐 <https://www.itoki.jp/>

■製品の廃棄について

不要となった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。廃棄の際は法令に従った適切な廃棄処理をお願いいたします。  
ご不明な点はお相談ください。



明日の「働く」を、デザインする。  
We Design Tomorrow We Design WORK-Style



HIGHLINE

ハイライン

取扱説明書 保証の明細付

この度はイトーキ製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この説明書は製品の使い方と、ご使用上の注意を記載しています。お読みになったあとも、いつもそばに置いて、わからない時にご再読ください。また、製品をほかの方に渡す時には、必ずこの取扱説明書を一緒にお渡しください。

I N D E X

- |             |             |               |             |
|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 1. 安全上の注意事項 | ..... P.1   | 5. お手入れ       | ..... P.7   |
| 2. 使用上の注意事項 | ..... P.2   | 6. 故障かな?と思ったら | ..... P.7   |
| 3. 各部の名称    | ..... P.2   | 7. 品質表示       | ..... P.7-8 |
| 4. ご使用方法    | ..... P.3-6 | 8. 保証の明細      | ..... P.8   |


1 安全上の注意事項

安全に正しくお使いいただくため、必ずお守りください。⊘ このマークは禁止行為を表します ● このマークは行為の指示を表します

⚠ レイアウト変更や配線時の解体・施工などは、お客様ご自身では行わず、お買い上げの販売店までご連絡ください。また、組み立てたまま移動しないでください。転倒や破損の原因になります。



火のそばに近づけて使用しないでください。火災になることがあります。




配線コードを踏んだり、傷つけたりしないでください。電気ショートによって発火することがあります。



天板や棚板の上に乗ったり腰掛けたりしないでください。転倒してけがをすることがあります。



デスクコンセントをお使いになる場合はコンセントに水、異物、ゴミが入らないようにしてください。電気ショートにより、発火や通信障害が発生することがあります。



オプションのコンセントのご使用に関しては、「デスクコンセント」の取扱説明書の注意事項をお守りください。発火して火災になるおそれがあります。



フットステージ上に乗ったり、腰をかけたりにしないでください。破損して、怪我をすることがあります。



耐荷重以上の物を載せないでください。物の落下や、製品の変形によりけがをすることがあります。



配線カバー上に腰かけたり、手をついたりしないでください。破損してけがをすることがあります。



ネジやボルトが緩んだまま、使用しないでください。本体が破損してけがをすることがあります。



解体・改造しないでください。本体が破損してけがをすることがあります。

天板等一枚当たり耐荷重  
(天板の全体面に等しく載せた場合)

天板	100kgまで
フットステージ	50kgまで
フットバー	50kgまで
延長天板	30kgまで
エンドテーブル	30kgまで

● 荷重は1ヶ所に集中させないようにして載せてください。

⚠ 注意  
必要換気量の求め方  
必要換気量 =  $\frac{20 \times \text{居室の床面積}(\text{m}^2)}{1 \text{人当りの占有面積}(\text{m}^2)}$   
[建築基準法に基づく方法  
オフィス内における換気量算出の一例です。]  
(注1) 上式の「20」は20 (m<sup>3</sup>/h・人) の意味ですが、この根拠は成人男子が静かに座っているときのCO<sub>2</sub>排出量に基づいた必要換気量です。  
(注2) 居室では1人当りの占有面積が10(m<sup>2</sup>)を超える場合は、10(m<sup>2</sup>)とします。

居室の換気をせずに使用しないでください。シックハウス症の原因になることがあります。

注意の種類の規定 一般社団法人日本オフィス家具協会 (JOIFA) による次のような危険性の規定に基づいています。

- ⚠ 警告 取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う可能性があります。 ⚠ 注意 取り扱いを誤ると傷害または物的損害が発生する可能性があります。

## 2 ご使用上の注意事項

⊘ このマークは禁止行為を表します ❶ このマークは行為の指示を表します

**⚠ 注意**

高温、多湿環境での使用は避けてください。  
また、フットステージに水をこぼさないでください。カーペットの浮き、シワ、シミの原因になります。

**⚠ 注意**

テーブルを持ち上げる際は、落下させないようにしてください。  
脚やアジャスターの破損の原因になります。

**⚠ 注意**

テーブルを引きずって移動させないでください。  
脚やアジャスターの破損の原因になります。

**⚠ 注意**

傾斜した床面で使わないでください。  
転倒、破損の原因になります。

**⚠ 注意**

テーブルにチェアを収める際は肘の高さに注意してください。  
天板や前縁ビームにぶつかり、傷・破損の原因になります。

**⚠ 注意**

天板やフットステージに荷物やかばんなどを乱暴に置かないでください。  
製品の故障や破損の原因になります。

**⚠ 注意**

フットステージのカーペットや端面の保護エッジを靴等で乱暴に扱わないでください。  
カーペットの毛羽立ちやエッジめくれ等、製品の故障の原因になります。

- ❶ 天板上に水などをこぼしたときは、速やかに拭きとってください。変色、変形の原因となります。
- ❷ ビス、ボルトなどのゆるみが生じた場合、必ず締めなおしてご使用ください。
- ⊘ 直射日光の当たる場所での使用は避けてください。また極端に寒い場所、多湿な場所での使用は避けてください。変色・変形の原因になります。
- ⊘ コンセントの表示された容量を超えて使用しないでください。過熱して火災の原因となります。
- ⊘ 加熱したナベ、ヤカン等を直接テーブルの上へ置かないでください。変色、変形の原因となります。
- ⊘ 側面から力をかけたり、物をぶつけないでください。本体が破損してけがをすることがあります。
- ⊘ 消しゴムをケース無しの状態で配線ユニットに長期間放置しないでください。製品の表面を溶かしたり変色させたりする可能性があります。

【一般社団法人日本オフィス家具協会 (JOIFA) からのお知らせとお願い】  
「健やかな空気質の確保を目指して、換気励行のお願い」  
ここに述べる注意事項は、使用者の健康阻害を防ぐため、極めて重要です。ぜひお守りいただくようお願い申し上げます。

**1. 製品購入時の注意事項**  
購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。しばらくの間は換気や通風を十分に行うように心掛けてください。室内の換気が十分に行われないと室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。

**2. 温度や湿度の変化による換気の励行**  
室内が著しく高温多湿となる場合（温度28℃、相対湿度50%超が目安）には、窓を締め切らないようにするか強制換気を行ってください。室内の換気が十分に行われないと室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。

(上は、JOIFA「VOC対策ガイドライン」より抜粋。参考資料として国土交通省住宅局パンフレット「快適で健康な住宅で暮らすために」)

## 3 各部の名称

**ベンチテーブル (両面タイプ)**

**ベンチテーブル (片面タイプ)**

**グループテーブル**

**マネジメントテーブル**

## 5 お手入れ

- 【通常のお手入れ】**  
柔らかい布で乾拭きしてください。
- 【ひどく汚れた場合】**  
中性洗剤を薄めた液を柔らかい布に浸し、よく絞って拭き取り、その後乾いた柔らかい布で十分に乾拭きしてください。
- ❶ お手入れの際には、アルコール類、次亜塩素酸、シンナー、ベンジン、ワックス、化学雑巾、研磨剤入り洗剤などは使用しないでください。製品表面の塗装を傷めたり、補修や再塗装ができなくなることがあります。



- 【フットステージの通常のお手入れ】**  
布部を乾いた柔らかい布で乾拭きするか、電気掃除機を使用してホコリを取り除いてください。  
※製品の特性上、使っているうちに布地が毛羽立ったり、毛玉ができたりすることがあります。気になる場合はハサミでカットしてください。
- 【フットステージがひどく汚れた場合】**  
汚れた部分のみ固く絞った濡れタオルで軽く叩くようにして丁寧に拭き取ってください。その後、乾いたタオルなどで表面をやさしく押さえるようにして水分をよく拭き取ってください。  
または、お買い上げの販売店までご連絡ください。

## 6 故障かな?と思ったら

不具合	原因	処置
机がガタつく	アジャスターが浮いている	アジャスターを調整して接地してください
	ビス・ボルトのゆるみ	使用を中止し、ビス・ボルトを締め直すようご依頼ください

⚠ 以上の処置をしても直らない場合は、お買い上げの販売店までご連絡をお願いいたします。

## 7 品質表示

### ■テーブル / オプション

項目	機種	ベンチテーブル		グループテーブル	マネジメントテーブル	天板エンドオプション		フットオプション		
		両面	片面	単独	単独	エンドテーブル	延長天板	フットステージ	フットバー	
寸法 (単位:mm)	幅	1000 1400 1800 2400	1200 1600 2000 2400	1400 1800 2000 2400	1200 1400 1600	1000 1200 1400	1000 1200 1400	1000 1400 1800 2400	1200 1600 2000 2400	
	奥行	1000 1400	560 660 760	900 1200 1400	900	700	300	660 1200	760 1400	
	高さ	1000								280
	(天板)厚さ	20								18.5
構造材	天板表面	メラミン樹脂								
	天板基材	パーティクルボード								
	ビーム	金属(鋼)								
	脚	金属(アルミおよび鋼)								
	アジャスター	PP樹脂								
	後縁ダクト	金属(鋼)								
	ダクトカバー	金属(鋼)および軟質樹脂								
	配線孔ユニット	ABS樹脂								
布地	ポリエステル								—	
表面仕上げ (金属部)	ポリエステル樹脂+アクリル樹脂塗料									

「家庭用品品質表示法」に基づく表示

## ビームオプション

### ■ハンギングストレージ (ソフト / スチール)


かばんなどを入れて使用してください。

- 荷物の投げ入れはしないでください。
- 耐荷重以上のものを入れないでください。

ソフト	7kgまで
スチール	10kgまで

#### 【※ソフトタイプ取扱時】

- 角の尖った物を入れしないでください。布地の変形や破れの原因になります。
- 荷物の出し入れの際は引きずらないでください。布地の摩耗・破れの原因になります。
- ❗ 高温多湿な環境での使用はお控えください。シミ・シワの原因になります。

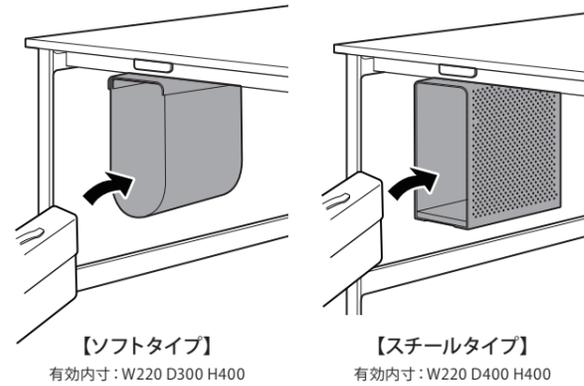

### ■ハンギング引出し

ノートPCやファイルなどを入れて使用してください。

- 耐荷重以上のものを入れないでください。

(小)	10kgまで
(大)	15kgまで

- 引出しの中に無理に物を詰め込まないでください。中で物が引っ掛かり、開かなくなる場合があります。
- 引出しを開けたまま使わないでください。
- 急な開閉や、開けた引出しへの物置き / 補助作業面としての使用はおやめください。

#### 鍵の操作方法



※ハンギング引出し (小/大) の鍵付のみ

#### 【開け方】

鍵を右に90°回転させると解錠します。そのまま鍵を引き抜くことも可能です。

#### 【閉め方】


鍵を差し込み、左に90°回転させると施錠します。

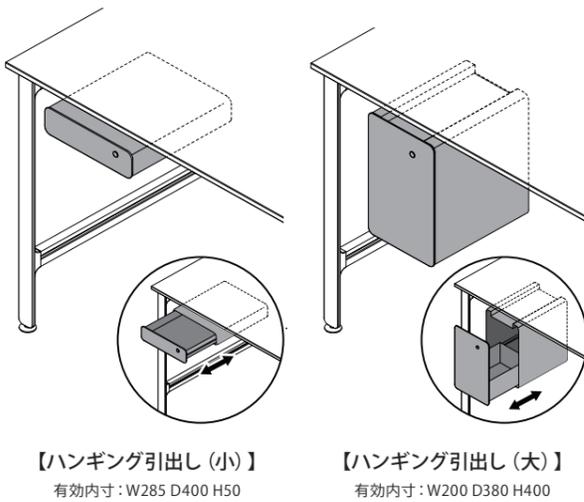

### ■PCホルダー

机上面の作業スペースを確保しつつ、ケーブルの引っ掛かりや断線のリスクを減らします。前後のスライドおよび回転が可能です。操作しやすい位置に調節してご使用ください。

- ※設置可能PCサイズ: W230×H450まで
- ※最大積載質量: 15kg




### ■カバンフック

前縁ビーム、エンド脚の上側に取付け、かばんなどを掛けてご使用ください。

- 耐荷重以上のものを引っ掛けないでください (耐荷重5kg)。
- 引っ掛けた荷物を無理に引っ張らないでください。



#### 【カバンフックの取付け方】

前縁ビームにフックの突起を押し付けた後落とし込んでください



#### 【カバンフックの取外し方】

突起を手前に引き、フック全体を持ち上げて手前に引いてください

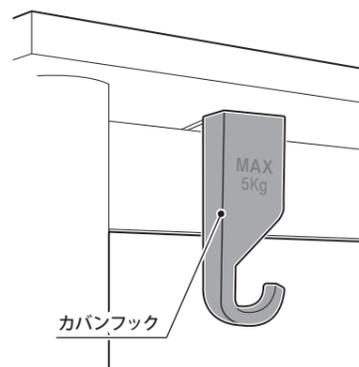



## 4 ご使用方法


### 配線方法

#### ■配線ダクト開閉方法

配線ダクトを開ける際は配線ダクトの両端を持ち、手前側を下方に引いてください。閉める際は上方に回転させ、後縁ダクトに配線ダクトの突起部を引っ掛けてください。

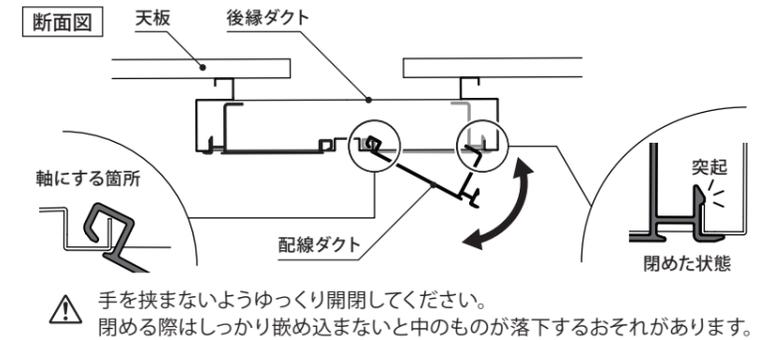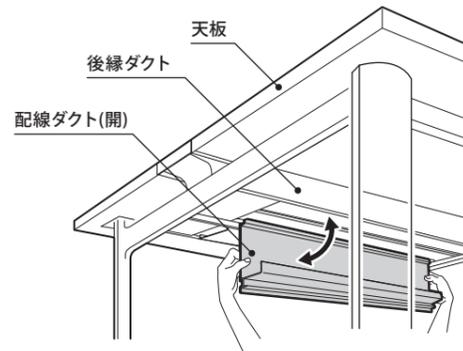

※中間脚を通して床から配線することができます。

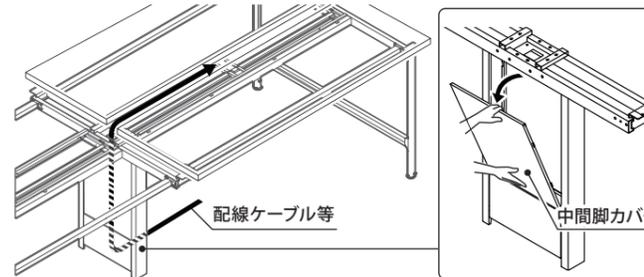


#### ■中間脚カバー着脱方法

化粧カバーの下部を片手で押さえながら、もう一方の手で上部を掴み、手前に引くように取り外してください。取り付ける際は逆の手順で行ってください。

⚠ 配線後はしっかりとめ込んでください。カバーが倒れてケガをするおそれがあります。

#### ■立上げ配線カバー (オプション)

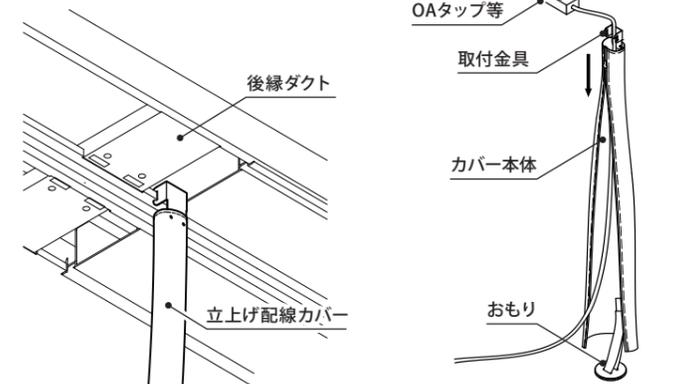


ケーブルを立ち上げ配線カバーで覆い、取付金具を後縁ダクトのスキマに引っ掛けてください。

#### ■配線孔ユニット

ベンチテーブル / マネジメントテーブル

脚キャップは矢印のフタを押し、指を引っ掛けて取り外し可能です。中央キャップは端キャップ取外し後に取外し可能です。各キャップのフタを押し曲げることで通線が可能です。


※中央キャップのフタは中央キャップを取外した後、押し曲げてください。

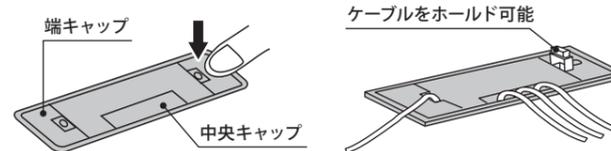

#### ■配線ユニット

グループテーブル


配線カバーは回転して開閉することができます。また、中央カバーと共に取り外して大開口での配線作業も可能です。

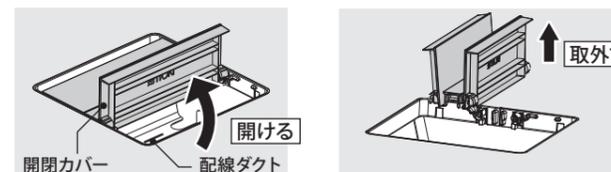


#### ■デスクコンセント (オプション)

配線孔ユニットはコンセントオプションが取付可能です。※オプション枠とデスクコンセントの取付・使用方法は、オプション品の取扱説明書をご覧ください。

ベンチテーブル / マネジメントテーブル

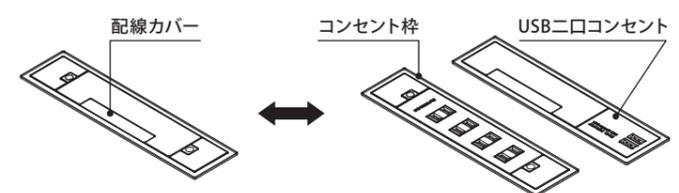


グループテーブル

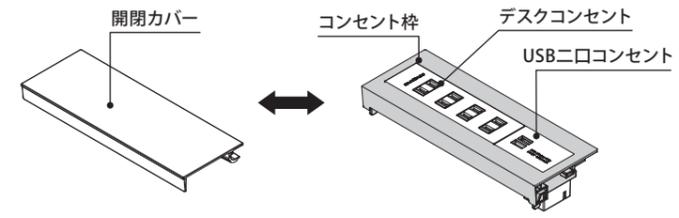

## 幕板オプション

### ■幕板サイド用 / 幕板フロント用

足元を隠すことができます。⊖ 幕板を押ししたり引いたりしないでください。破損し脱落してけがをする恐れがあります。

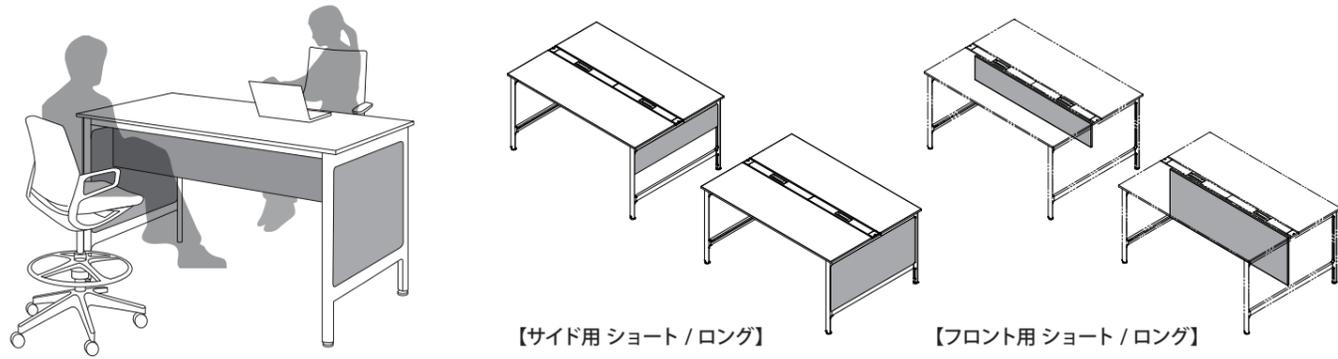


## パネルオプション

### ■机上フロントパネル / サイドパネル / フロントロングパネル / エンドロングパネル

視線を遮ったり、足元を隠したりすることができます。


⊖ パネルに寄りかかったり強い力で押ししたり引いたりしないでください。パネルの破損や転倒によりけがをするおそれがあります。

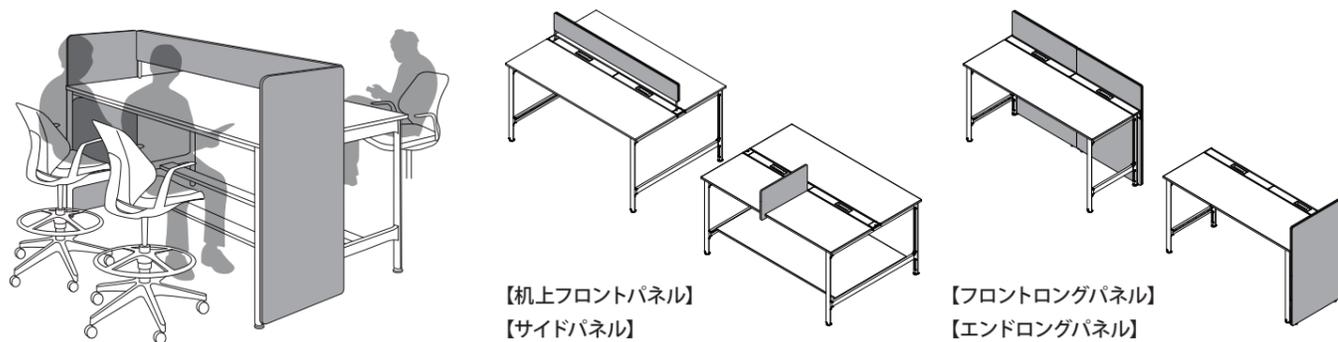

### ■マグネットプレート

机上フロントパネルに引っ掛けて使用してください。ホワイトボード仕様です。

- ⊖ 移動する際はスライドさせないでください。クロスが摩耗し傷つくおそれがあります。
- Ⓛ ホワイトボード使用時は、パネルのクロスを汚さないように注意してください。


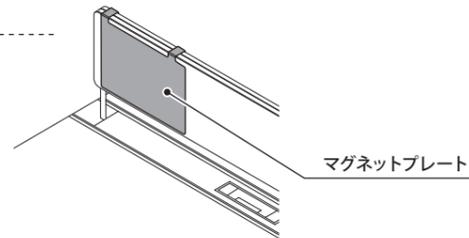


## 机上オプション

### ■プラントボックス

デスクの上に植栽の設置ができます。植木鉢・受け皿を使用してください。  
※プラントボックス設置時は、天板へのモニターやタスクライト等のクランプは不可です。

- ⊖ 土や植物を直接プラントボックスの中に入れてください。
- Ⓛ 水やりの際は受け皿から水が漏れないようにご注意ください。漏れてしまった場合は受け皿を取り出し、乾いた雑巾などでトレイの水を拭き取ってください。
- Ⓛ 二口電源コンセントに水がかからないようご注意ください。

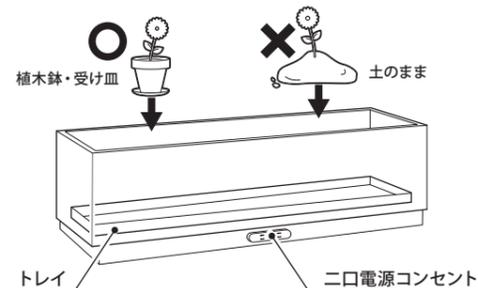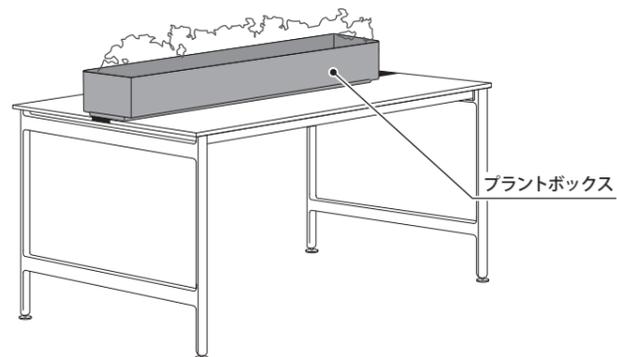


## フットオプション

### ■フットバー / フットステージ

着座時に脚を置いて作業することができます。




※ベンチテーブル連増セットにフットバー・フットステージを取付ける場合には、「連増用取付金具」を手配してください。以下のように取付ができます。

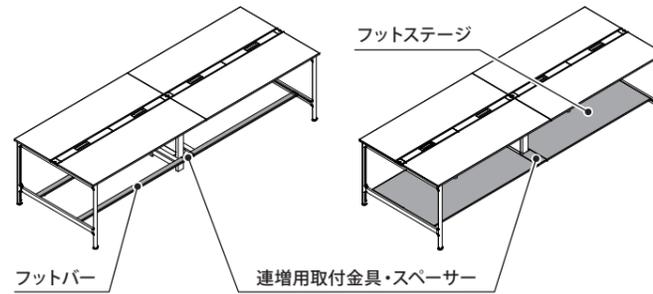

## 天板エンドオプション

### ■エンドモニター取付セット / モニター取付金具


エンドモニター取付セット (モニター取付金具一体型) またはエンドモニター取付セット (モニター取付金具対応型) + モニター取付金具により、モニターの取付けが可能です。またそれぞれテーブルと通線可能です。

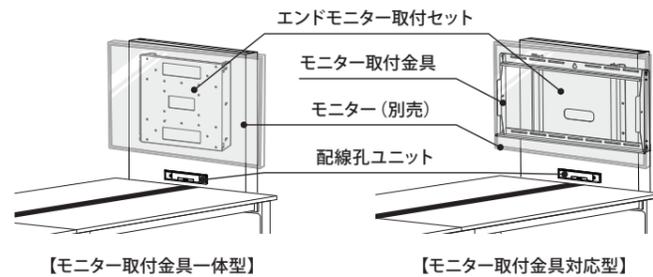

### ■エンドモニター背面パネル

エンドモニターの背面に付けて視線を遮ったり、プースの構成をしたりすることができます。

※直接テーブルに取付けることはできません。エンドモニター取付セットと併せて取付けをしてください。




- ⊖ 無理に乗りかからないでください。破損のおそれがあります。
- ⊖ 過度な重量物の積載はおやめください。(耐荷重50kg)
- ⊖ ハイチェアを勢いよく机に収納しないでください。ハイチェアの足置きリングと干渉し、破損するおそれがあります。




【※フットステージ取扱時】

- Ⓛ 水をこぼさないようにご注意ください。
- Ⓛ 高温多湿での使用はお控えください。

### ■防災用品収納ケース

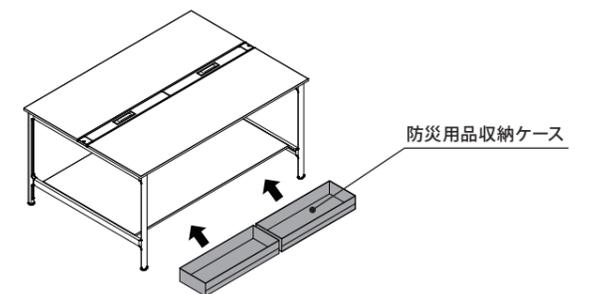

モニターの種類によっては取付けができない場合があります。モニター背面の取付用穴位置が下図に当てはまることをご確認ください。

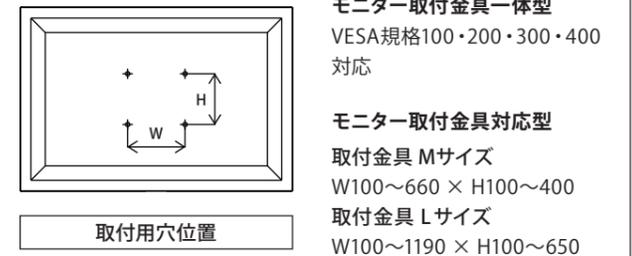

### ■延長天板 / エンドテーブル

ベンチテーブル両面タイプやグループテーブルに取付けて天板の延長が可能です。

- ⊖ 過度な重量物の積載はおやめください。(耐荷重30kg)。

