

Relief Safe

耐火金庫 リーフセーフ [ダイヤルロック型]



GGR-504A



GGR-506A

取扱説明書

保証の明細付

GGR-504A

GGR-506A

この度はイトーキ製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この説明書は製品の使い方と、ご使用上の注意を記載しています。お読みになったあとも、いつもそばに置いて、わからない時にご再読ください。

- この説明書は、金庫の中に入れずに別の場所に保管してください。
- 製品をほかの方にお渡しになるときは、必ずこの説明書も一緒にお渡しください。

I N D E X

安全上のご注意	 P .1
未永くご使用いただくためのご注意	 P .1
基本性能	 P .2
製品の据付・移動について	 P .3
各部の名称	 P .3
扉の開け方（解錠の仕方）	 P .4
扉の閉め方（施錠の仕方）	 P .5
お手入れの仕方	 P .5
仕様	 P .5
故障かなと思ったら	 P .6
アフターサービスについて	 P .6
保証の明細	 P .7

安全上のご注意

「安全上のご注意」では製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を防止するためのものです。重要な内容ですから、必ずお守りください。

⚠️ ご注意 取り扱いを誤ると、損傷を負うかまたは、物的損害が発生する可能性があります。

- **お子様にはさわらせないでください。**
手や指をはさむ恐れがあります。
- **金庫の上に乗らないでください。**
転倒したり、床が破損する恐れがあります。
- **扉の開閉はゆっくり行ってください。**
いきおいよく開閉すると、手や指をはさんだり、他の家具を傷つける恐れがあります。
- **扉を開けた状態及び解錠している状態での持ち運びはしないでください。**
扉で手を挟んだり、扉が外れて落下することがあります。
- **金庫を上向きにした状態で使用しないでください。**
扉を閉める時に手をはさんだり収納物を壊す恐れがあります。また、扉が外れる恐れがあります。
- **本製品を改造や分解をしないでください。**
金庫の性能が低下する恐れがあります。
- **商品に貼ってあるラベルは、絶対にはがさないでください。**
- **万一、火災にあわれた時は、耐火金庫が完全に冷えきってから開けてください。**
金庫が熱いうちに開けると火傷をする恐れがあります。また、開けた時に、収納物が燃える恐れがあります。
- **金庫の上に水などの液体類の入ったビンや容器は置かないでください。**
容器を倒したり、割れた場合に液体類が庫内に入り収納物を損傷する恐れがあります。
- **金庫の内容積に合わない大きさの収納物を入れないでください。**
扉が閉まらなかったり収納物を破損する恐れがあります。
- **ダイヤル錠を解錠した状態のままテープで止めないでください。**
防犯上危険です。扉を閉めた後は、ダイヤルを左右のいずれかの方向に1回転以上回してください。
- **解錠されにくいようにするため、ダイヤル錠とシリンダー錠の両方とも施錠してください。**
- **居室の換気をせずに使わないでください。**
シックハウス症の原因になることがあります。
必要換気量の求め方
$$\text{必要換気量} = \frac{20 \times \text{居室の床面積 (m}^2\text{)}}{\text{1人当りの占有面積 (m}^2\text{)}} \quad (\text{m}^3/\text{h})$$

〔建築基準法に基づく方法
オフィス内における換気量算出の一例です。〕
注 1) 20は成人男性が静かに座しているときのCO2排出量
注 2) 1人当りの占有面積が10 (m²)を超える場合、10 (m²)とします。

末永くご使用いただくためのご注意

- **ダイヤル番号は防犯上、容易に人に知られないように十分ご注意ください。**
- **この取扱説明書はいつでも見られるようにしておいて大切に扱ってください。**
誤った使用を避けるためにもご使用前によくお読みください。また、ダイヤル番号カードと扉用キーは、必ず別々の場所に保管してください。
- **シリンダー錠には注油しないでください。** ほこりがついて鍵が回しにくくなることがあります。
- **直射日光や熱が当たる場所での使用は避けてください。** 変色や変形の原因となります。
- **湿気の多い場所、結露する場所での使用は避けてください。** サビ発生の原因になります。
- **カンヌキが出ている状態で、扉を強く閉めないでください。** 本体にカンヌキが当たり、施錠機構の故障の原因になります。

基本性能

お使いになる前に、良く読んで正しくお使いください。

この製品は、耐火性能を重視した耐火金庫であり、防盜金庫とは性能が異なります。防盜金庫のような耐破壊強度はありませんのでご注意ください。また、全ての火災に耐えられるわけではありません。その性能を十分ご理解の上、ご使用ください。

■耐火性能	■防盜性能	■耐火性能の有効耐用年数
JS S 1037耐火金庫 の一般紙用標準加熱試験※¹1時間合格 書類など一般の紙を対象にした試験です。フロッピーディスクや、真珠等、高温高湿度に耐えられないものは入れないでください。下表をご参照ください。）	ダイヤル錠とシリンダー錠による施錠機構を備えていますが、工具等を使用した破壊工作には耐えられません。また、そのまま持ち去られる危険性もありますのでご注意ください。	耐火金庫の有効耐用年数は製造後20年です。 耐火金庫の耐火材は特殊コンクリートでできており、その中に含まれている水分も断熱の役目をしています。製造後約20年以上経過した製品は蒸発により耐火材中の水分が減少しており、最悪の場合火災時に金庫内の収納物は、焼失の恐れがあります。

(※1) 火災時を想定して、金庫を約1000℃まで上昇する炉内で規定時間加熱した後、炉の火を止め、高温の炉内に放置する。この間、金庫の内部温度が177℃以下であること。また、中に入れた新聞紙が判読できること。

⚠️ ご注意 取り扱いを誤ると、損傷を負うかまたは、物的損害が発生する可能性があります。

- 火災時の放水や浸水害等により水が浸入する場合があります。防水を必要とする場合は、防水対策を施してから収納してください。
- 耐火金庫の耐火材は特殊コンクリートで出来ており、その中に含まれる水分も断熱の役目をしています。製造後20年以上経過した製品は蒸発により耐火材中の水分が減少しており、最悪の場合火災時に金庫内部の収納物は、焼失してしまう恐れがあります。
- ダイヤル錠、シリンダー錠、その他の錠前及び丁番等の機構部・可動部の耐用年数は20年ではありません。
- 以下の表により、収納物を確認してください。特に破壊などによる盗難の恐れのあるもの、また、高熱や水蒸気で収納物の変質のあるものは、入れないでください。

これらの収納には適しません			収納に適します
火災の高熱、蒸気の発生に耐えられないもの		工具などの破壊によって盗難の恐れのあるもの	
ビデオテープ・コンパクトディスク・フロッピーディスク・磁気カード・磁気テープ・写真フィルム等は、高熱、高湿度に大変弱く性能を維持できません。	ダイヤモンド・真珠・ひすい・エメラルド・オパール・半貴石・アクアマリン・トルマリン等、宝石類は耐熱温度の確認が必要です。また、カメラ・レンズ・革製品等も、ひび割れ・変色・変質・汚損します。	書・絵画・掛軸等の美術品、骨董品・漆器・塗物・金箔類・高価な装飾品、細工物は、変色等、著しく価値を失います。	多額の現金・小切手・約束手形・宝石類・貴金属、その他特別な値打ちがあつて盗まれたくない物 工具等による金庫破り、または、金庫の持ち逃げ等によって盗難の恐れがあります。
火災時、金庫の内部は多量の蒸気、高熱、外部から侵入する灰塵・スス等により、収納物は相当に汚損します。		防盜金庫をご使用ください。	

耐火金庫リリーフセーフ [ダイヤルロック型]

GGR-504A / 506A KING 1311 ①

製品の据付・移動について

設置場所について

この製品は重量物ですから、設置場所の強度をお調べいただき、金庫の重量に耐えられる場所へ水平に据付けてください。

※水平に据付けないと安定性がなく、扉の開閉に支障をきたす恐れがあります。

移動について

この製品は重量物であり、また防犯上運び出しにくいように移動のための取手類はありません。従って移動の際には、腰を痛めたり、手足をはさむ等の事故がないよう無理をしないで、お買求めの販売店にご相談ください。




- 扉を開けた状態及び解錠している状態での持ち運びは、扉で手を挟んだり、扉がはずれて落下することがあります。大変危険ですのでしないでください。
- 金庫を設置した場所はゴム足の跡、又はキャスター部の凹みが発生する場合があります。敷板等をご使用ください。
- ご購入直後の商品は、多少の臭いがある場合があります。異常ではありませんので安心してご使用ください。
- 火災時における金庫壁及び扉の膨張を見込み、施錠状態でも扉と本体には前後に多少の隙間を設けてあります。品質及び性能には問題ありません。

ご注意


各部の名称




●イラストは現品と一部異なる場合があります。

GGR-504A

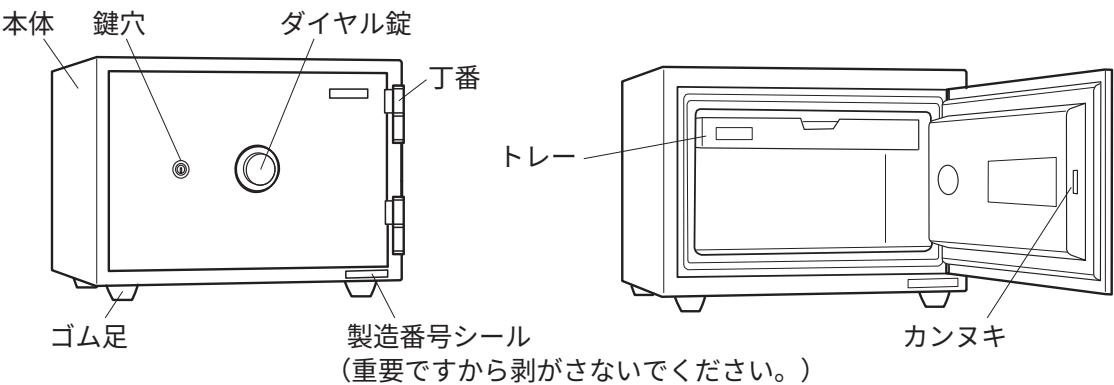

GGR-506A

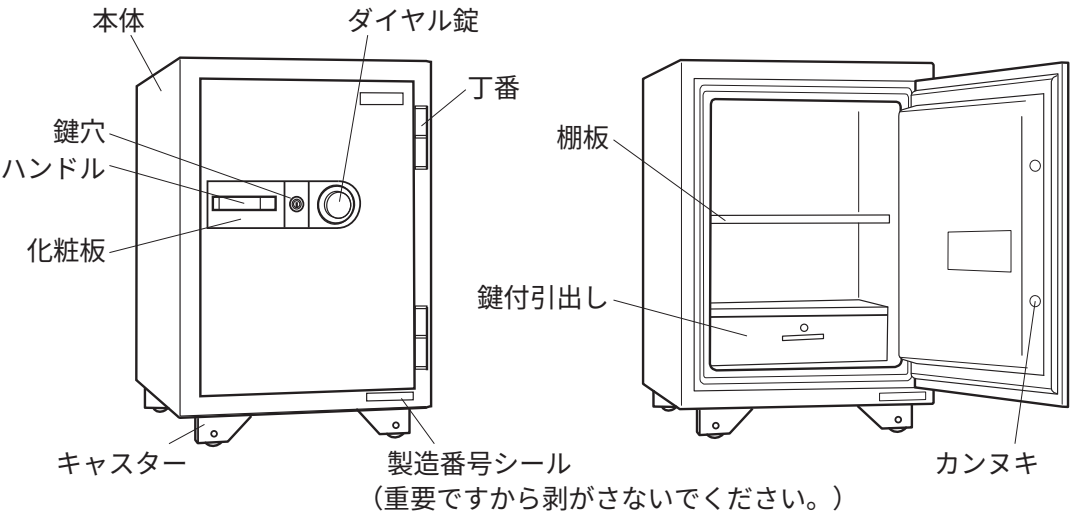


付属品	扉用キー (リバーシブルキー)	引出しキー	鍵付引出し	トレー	トレー受金具	棚板	棚板取付金具
							
品番	扉の前面に下げてある袋に入っています。	扉の前面に下げてある袋に入っています。	庫内に取付けてあります。	庫内に入っています。	トレー内部に入っています。	庫内に入っています。	庫内に入っています。
GGR-504A	2ケ	—	—	1ケ	2ケ	—	—
GGR-506A	2ケ	2ケ	1ケ	—	—	1枚	4ケ

耐火金庫リリーフセーフ [ダイヤルロック型]

GGR-504A / 506A KING 1311 ①


扉の開け方（解錠の仕方）

お客様のダイヤル番号は扉前面に下げてある袋の中のカードに記載されていますので、説明に従って操作してください。

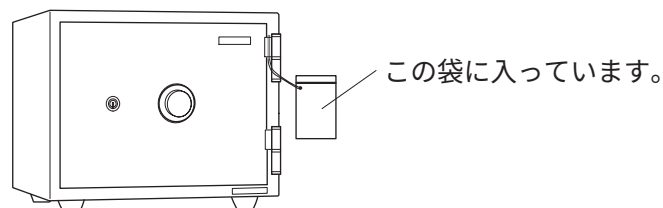

ダイヤル操作のご注意

- ※指定番号はダイヤルの目印（●）に正確に合わせてください。
- ※回し過ぎたり 途中から戻したり 方向を間違えた時は最初からやり直してください。
- ※ダイヤルはゆっくり操作し、正確に番号を合わせてください。急激な操作を行うと、解錠しなかったり、故障の原因になる場合があります。

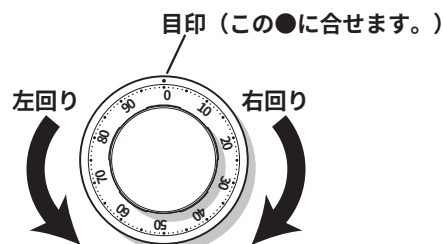


1. **ダイヤルを右方向へ1回転以上回してください。**
2. **ダイヤルを右に回し①の番号を目印に合わせます。**
※合せる番号が目印を通り過ぎたときは、左に戻して合せるのではなく、もう一度右に回して合せてください。
3. **ダイヤルを左に回し②の番号を目印に合わせます。**
※ダイヤルを回すのは1回転以内です。合せる番号が目印を通り過ぎたときは、最初から操作をやり直してください。
4. **ダイヤルを右に回し③の番号を目印に合わせます。**
※ダイヤルを回すのは1回転以内です。合せる番号が目印を通り過ぎたときは、最初から操作をやり直してください。
5. **ダイヤルを左に回し④の番号を目印に合わせます。**
※ダイヤルを回すのは1回転以内です。合せる番号が目印を通り過ぎたときは、最初から操作をやり直してください。
6. **鍵を鍵穴に差し込んで右に回し、手前に引くと扉が開きます。**

（GGR-506Aは鍵を右に回して錠前が解錠した後
ハンドルを下に回し、手前に引くと扉が開きます。）

- ※鍵が止まるまで右に回してください。
- ※GGR-506Aは鍵を操作後、ハンドルが止まるまでしっかり下げてください。扉を開けると、ハンドルは斜めのままで保持されます。平行に戻らうでしたら、再度止まるまで下げてください。


ダイヤル番号カード	
①	操作前にダイヤルを右方向へ1回転以上回して下さい
②	ダイヤルを右に回し1回目の ● に合わせます
③	ダイヤルを左に回し1回目の ● に合わせます
④	ダイヤルを右に回し1回目の ● に合わせます
⑤	ダイヤルを左に回し1回目の ● に合わせます
KEYS No. _____	
ダイヤル番号カードは、金庫内には保管しないで下さい。 万一、ダイヤル番号カードを金庫内に保管した場合の番号忘れやカードの紛失などで、解錠できない場合は、購入先へご連絡下さい。 ※ダイヤル番号照会は、有料となります	

GGR-504A



ダイヤルを解錠し、鍵を右に回して手前に引くと扉が開きます。

GGR-506A



ダイヤルを解錠し、鍵を右に回します。
ハンドルを下に回し手前に引くと扉が開きます。

耐火金庫 リーフセーフ [ダイヤルロック型]
GGR-504A/506A KING 1311 ①

扉の閉め方（施錠の仕方）

1. 扉を閉める前に以下のことを確認してください。


●扉のカンヌキが出ていないこと①

カンヌキが出ている状態で扉を閉めると、本体に傷をつけるだけでなく、施錠機構の故障につながります。

●庫内の収納物が扉にはさまらないこと②

収納物がはさまった状態で扉を閉めると、扉が開かなくなることがあります。

●庫内の引き出しのキーが抜き忘れていないこと。
(GGR-506A)

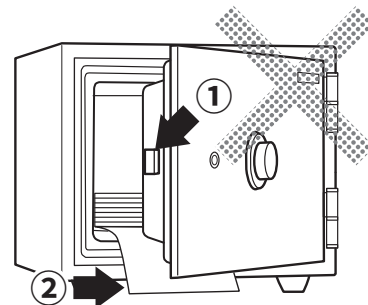

2. 扉を静かに閉め、鍵を左に回して抜き取ります。

(GGR-506Aは扉を静かに閉め、ハンドルを上に戻し、鍵を左に回して抜き取ります。)

3. ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。



ご注意

解錠されにくいようにするため手順3まで必ず行ってください。
(ダイヤル錠とシリンダー錠の両方とも施錠してください。)

お手入れの仕方

汚れを落とす場合は、乾いたやわらかい布で拭きしてください。

<汚れが著しい場合>

1. うすめた中性洗剤をつけた布で、固くしぼって拭いてください。シンナー系の溶剤を含んだ布等で拭くと、表面の塗料がはがれる場合がありますのでご注意ください。

2. 乾いた布で水分が残らないように拭き取ってください。

仕様

品 番	外寸法(mm)			内寸法(mm)			内容積 (リットル)	標準質量 (kg)	耐火性能 (※1参照)
	幅	奥行き	高さ	幅	奥行き	高さ			
GGR-504A	480	430	368	348	257	214	20	50	1T
GGR-506A	455	520	677	325	315	490	50	90	1T

※1 1T：JIS一般紙用1時間標準加熱試験合格

充填材によって重量は±10%程度、外寸法・内寸法は±5%程度の誤差があります。

故障かなと思ったら

不 具 合	原 因	処 置
ダイヤル錠が解錠しない。	数字を合わせるとき、ずれていた。	ダイヤルを右に 10 以上回して、はじめからやり直す。  4ページ
	違う番号で合わせていた。	正しい解錠番号で開ける。
シリンダー錠の鍵が回らない。	鍵が違い	ほかの鍵と間違えていませんか？ 錠前と合った鍵を使用する。

⚠ 不具合が直らない場合は使用を中止し、お買求めの販売店、またはイトーキお客様相談センターまでご連絡をお願いいたします。

アフターサービスについて

- ダイヤル番号を忘れた場合や、鍵を紛失した場合等のお問い合わせは、鍵穴に刻印されている鍵のナンバー及び、製造番号シールにより製造番号を確認してから、お買求めの販売店へご連絡ください。スペアキーの製作は有料になります。
(数週間の調査・製作期間がかかります。)
- 秘密保持及び事故防止のため、お問い合わせには、ご本人の証明が必要となります。
- 製造中止後、7年以上経過した商品についてはダイヤル番号のお問い合わせ、スペアキーの作製をお受けできない場合があります。

保証の明細

この度はイトーキ製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。お使いの弊社製品が、取扱説明書、本体添付のラベル等の注意書による正常なご使用状態のもとで故障した場合、下記保証期間をご参照のうえ、お買い上げ販売店へご連絡ください。

■保証項目

- 保証期間は、「社団法人日本オフィス家具協会」のガイドラインに準拠して、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

1年保証	外観表面仕上げ	塗装及び部品の変色、褪色・化粧板の変色、褪色・木質部材の変色、褪色・電気機能・配線機能・塗装・メッキの錆
2年保証	機能	扉及び引出し開閉機構・扉及び引出し施錠機構・扉のコンヌキ伝導及びラッチ機構・錠前・樹脂部品の亀裂、割れ
3年保証	構造部材	主材料、構造部材の変形、割れ、破損・溶接部の割れ

- ※保証項目は、各機種共通とさせていただきます。
- 保証期間経過後の修理については、有償とさせていただきます。

■保証書の発行

別途、保証書をご入用の場合は、お買求めの販売店にお申しつけください。

■保証対象外の場合

- 火災・天災による故障の場合。
- 改造またはご使用者の責任に帰すると認められる故障の場合。

■部品の保有期間について

- 補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後 5年間です。
- ※仕様については予告なしに変更する場合があります。

■製品と修理 修理の範囲（修理に必要な期間）に関するお問い合わせ

イトーキお客様相談センター ☎ 0120-164177 🌐 <http://www.itoki.jp/>

■取扱説明書を紛失した場合

上記イトーキお客様相談センター、またはお買求めの販売店にお申しつけください。

製品の廃棄について

不要になった製品の廃棄は、各種廃棄物処理業許可取得業者に依頼するなど法令にしたがった適切な廃棄処理をお願いいたします。