

7 品質表示

項目		リフォーカ本体 LRR-11SC
寸法	幅	650mm
	奥行き	930～1605mm
	高さ	950～1150mm
	座高さ	415～485mm
重量		約56kg
構造材	座部芯材	木合板
	背部芯材	金属（鉄）
	ヘッドレスト	木合板 / ファスナー（鉄）
	操作スイッチ	金属（アルミニウム）
	機械部	金属（鉄）
	脚端	ポリプロピレン
表面加工	ソファ下部機構カバー	粉体塗装
	機械部	溶剤塗装
張り材		布 (C)：ポリエステル 100% ウレタンレザー (DH)：ポリウレタン+ポリエステル
クッション材		ウレタンフォーム
「家庭用品品質表示法」に基づく表示		
定格	定格電圧	125V
	定格消費電力	58W
	定格周波数	50Hz / 60Hz
定格時間		120 秒
電源コードの有効長さ		約 4.3m

8 保証の明細

お使いの弊社製品が、取扱説明書、本体添付のラベル等の注意書による正常なご使用状態のもとで故障した場合、下記保証期間をご参照のうえ、お買い上げの販売店までご連絡をお願いいたします。転居されたり、譲渡された物の修理等でお困りの場合には下記イトーキお客様相談センターへご相談ください。

■保証項目

●保証期間は、「一般社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）」のガイドラインに準拠して、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

1年保証	外 装 表 面 仕 上 げ	塗装・張地（皮革を含む）の変色、褪色、摩耗
2年保証	機 能	イスの上下・回転・ロッキング機構・可動部、キャスター
3年保証	構 造 部 材	座部・背もたれ部、脚部の構造部材

※電気部品については、下記の年限とさせていただきます。

1年保証	電 気 部 品	スイッチ、直流電源装置、電源プラグ、モーターなど
------	---------	--------------------------

上記の保証期間は、一般的なオフィスにおいて、通常の執務状態（1日8時間程度）で使用した場合を想定して定めたもので、24時間、年中無休での業務や、これに準ずる過酷な使われ方をする所での保証期間ではありません。

- 保証期間経過後の修理については、有料とさせていただきます。（修理によって機能の維持ができる場合のみ）
- 保証書がない場合、または、当社以外から納品の規使用品の場合は、製造年月日より概算（1年2年3年と）しております。
- 保証期間内でも以下の場合には有料とさせていただきます。
 - ・取扱説明書や貼付ラベル等に従って使用されていない場合の故障または破損。
 - ・中古品、第三者からの譲渡品・転売品の故障または破損。
 - ・異常な環境下(高温・多湿など)でのご使用や保管による故障または破損。
 - ・天然材料(木・革など)における色調、光沢等の質感の違い。
 - ・お客様による納品後の移動や運搬による故障または破損。

項目		天板オプション LRR-A-06ST-■ ■
寸法	幅	585mm
	奥行き	330mm
	高さ	552mm
重量		約5.3kg
構造材	天板芯材	パーティクルボード
	天板表面材	メラミン樹脂
	支柱 / 受け座	金属（鉄）
	回転アーム	金属（アルミダイキャスト）
	カップホルダー	ABS 樹脂
	樹脂キャップ	ABS 樹脂
表面加工	天板支柱 / 天板アーム	粉体塗装
	天板受け金具	溶剤塗装



取扱説明書

保証の詳細付

リフォーカ LRR-11RC
●商品記号は、本体の裏側にラベルで表示しております。

この度はイトーキ製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この説明書は製品の使い方と、ご使用の上の注意を記載しています。お読みになったあとも、いつもそばに置いて、わからない時にご再読ください。また、製品をほかの方に渡す時には、必ずこの取扱説明書を一緒にお渡しください。

1. 安全上の注意事項	P. 2~3
2. 使用上の注意事項	P. 3
3. 各部の名称	P. 4
4. ご使用方法	P. 4~6
5. 点検・お手入れ	P. 7
6. 故障かな？と思ったら	P. 7
7. 品質表示	P. 8
8. 保証の明細	P. 8

1 ⚠️ 安全上の注意事項


安全に正しくお使いいただくため、必ずお守りください。

🚫 このマークは禁止行為を表します。 ⓘ このマークは行為の指示を表します。

- **注意の種類の規定**：一般社団法人日本オフィス家具協会 (JOIFA) による次のような危険性の規定に基づいています。
- ⚠️ **警告** 取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う可能性があります。
- ⚠️ **注意** 取り扱いを誤ると傷害または物的損害が発生する可能性があります。

本体


⚠️ **注意** ストープなどの火のそばに近づけて使用しないでください。布などに引火して、火事になることがあります。



⚠️ **警告** 座や天板の上に立ち上がらないでください。転倒して怪我をする場合があります。



⚠️ **注意** 背もたれ、肘当て部分に物を載せないでください。落ちてきて怪我や物品が破損する恐れがあります。




⚠️ **警告** 勢いよく立ち上がったリ、座ったりしないでください。転倒などにより怪我をすることがあります。



⚠️ **警告** ひじ掛けに乗ったり、腰かけたりしないでください。転倒して怪我をすることがあります。




⚠️ **注意** 改造や分解をしないでください。本体が破損して怪我をすることがあります。




⚠️ **警告** ソファの上で歩いたり、遊んだり背もたれに登ったりしないでください。怪我をする恐れがあります。
※特にお子様にご注意ください。



⚠️ **注意** 引きずるなど、乱暴な取り扱いをしないでください。製品や床が破損し、怪我をすることがあります。




⚠️ **警告** 製品のススキに物を差し込んだり、かぶせたりしないでください。製品の故障や感電することがあります。




⚠️ **注意** ソファの周り0.8m以内に物の設置や人が近づく時は注意してください。天板や背もたれ、フットレストが動くことで人や物にぶつかって本体が破損して怪我をする恐れがあります。




⚠️ **警告** 配線部やコンセントに水などの液体や異物、ゴミが入らないようにしてください。電気ショートによって発火する恐れがあります。



⚠️ **警告** コードを持って抜かないでください。コードが破損し、感電や火災、ショートの原因となることがあります。




⚠️ **警告** フットレストの上に座らないでください。本体の故障や転倒による怪我の原因となる恐れがあります。



⚠️ **警告** 配線類の上に製品を設置しないでください。機械部分に挟まれ、断線することがあります。



⚠️ **警告** 濡れた手で抜き差ししないでください。感電することがあります。



⚠️ **警告** コードを束ねたままのご使用は過熱することがあり、危険ですので伸ばしてご使用ください。



⚠️ **警告** 2分を超える連続操作はしないでください。発火や故障などの原因となることがあります。
※モーター定格時間：2分以上の連続運転で18分間停止する仕様




⚠️ **注意** 室内の換気をせずつに使用しないでください。シックハウス症の原因となることがあります。



必要換気量の求め方
必要換気量 = $\frac{20 \times \text{居室の床面積 (m}^2\text{)}}{1 \text{ 人当たりの占有面積 (m}^2\text{)}}$ (m³/h)
[建築基準法に基づく方法
オフィス内における換気量算出の一例です。]
※20 は成人男性が静かに座っている時の CO2 排出
※1 人当たりの占有面積が 10(m²) を超える場合、10(m²) とします。



5 点検・お手入れ

点検		
ネジのゆるみ 使用中にボルトやネジのゆるみによるガタツキが生じた時は、増し締めをしていただくことが長持ちの秘訣です。早めの増し締めをお願いします。 ⚠️ 注意 ボルトやネジがゆるんだままで使用すると、本体が壊れて怪我をすることがあります。		
異音の発生 使用中に異音が生じた時は、ただちに使用をやめ、お買い上げの販売店までご連絡をお願いいたします。		
お手入れ		
	通常時	ひどく汚れた場合
木部	柔らかい布で磨いてください。 軽くほこりを拭いてください。 水拭きはできるだけ避けてください。	中性洗剤を薄めた液を柔らかい布に浸し、よく絞って拭き取り、洗剤が残らないように水拭きします。その後、乾いた柔らかい布で十分に乾拭きしてください。 ⚠️ シンナー、アルコール類および化学ぞうきんの使用は避けてください。 変色する場合があります。中性洗剤は無色透明タイプをお使いください。 着色料が入っている場合は色移りする恐れがあります。 
金属部	柔らかい布で磨いてください。	中性洗剤を薄めた液を柔らかい布に浸し、よく絞って拭き取り、洗剤が残らないように水拭きします。その後、乾いた柔らかい布で十分に乾拭きしてください。 ⚠️ シンナー、アルコール類および化学ぞうきんの仕様は避けてください。 変色する場合があります。中性洗剤は無色透明タイプをお使いください。 着色料が入っている場合は色移りする恐れがあります。 
樹脂部	柔らかい布を水にぬらし、よく絞って拭いてください	中性洗剤を薄めた液を柔らかい布に浸し、よく絞って拭き取り、洗剤が残らないように水拭きします。その後、乾いた柔らかい布で十分に乾拭きしてください。
布部	手ではたくか、電気掃除機でほこりを吸いとってください。	中性洗剤を薄めた液を柔らかい布に浸し、よく絞って拭き取り、洗剤が残らないように水拭きします。その後、乾いた柔らかい布で十分に乾拭きしてください。
人工皮革部	乾いた柔らかい布で拭いてください。	中性洗剤を薄めた液を柔らかい布に浸し、よく絞って拭き取り、洗剤が残らないように水拭きします。その後、乾いた柔らかい布で十分に乾拭きしてください。 ⚠️ ベンジン、シンナーなどは表面を溶かすことがありますので使用しないでください。 

6 故障かな？と思ったら

次のような症状が起きた場合、修理を依頼する前にもう一度、以下の項目をチェックしてください。チェックしても正常に動作しない場合は、直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店までご連絡をお願いいたします。


現象	
操作スイッチを押しても動作しない。	●電源プラグが電源に接続されていることを確認してください。 ●電源コードと直流電源装置、直流電源装置と電源プラグが接続されていることを確認してください。 ●電源コードが製品の下敷きや機構部に挟まれていないか確認してください。 ●機構部分に異物が挟まっていないことを確認してください。 異物を取り除く際には必ず電源プラグをコンセントから抜いた状態で取り除いてください。 ●背やフットレストが壁や物にあたっていないことを確認してください。 ソファ本体が周囲の物にあたらないように設置してください。 移動させる場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いた状態で移動してください。 ●2分間連続して操作をすると安全装置が働き、18分間動作しなくなる仕様です。
異常な音がする。	●機械部分から異音が生じた場合は、ただちに使用をやめ、お買い上げの販売店までご連絡をお願いいたします。

配線の方法

本体後方から伸びている電源プラグをコンセントへ差し込んでください。コードは本体操作スイッチ側、後端より約30cm手前の座下から出ています。

△注意

- 電源コードの上に製品を配置しないでください。
- ①コードの全長は約430cmのため、電源の位置を確認してから配線してください。
- ①コードは伸ばした状態でご使用ください。
- ①余ったコードは座面の下に潜り込ませずに、本体後方に配置して本体の動きに干渉しないことを確認してください。


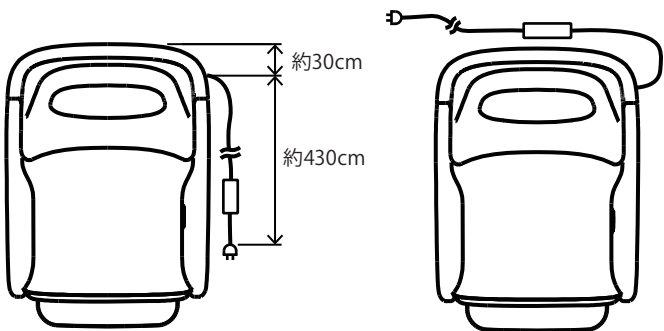


ヘッドレストの操作方法

ヘッドレストを両手で持ち上下に平行移動させて、任意の位置になるように調整してください。可動できるストロークは100mmです。


△注意

- ①使用中、左右で高さに違いがありますが、故障や異常ではありません。手で水平になるように戻してください。
- 上下方向以外にヘッドレストを動かさないでください。
- ヘッドレストの裏側に指や手を入れないでください。ファスナー部分に挟まれ、怪我をすることがあります。
- 用途以外の仕様や乱暴な扱いをしないでください。

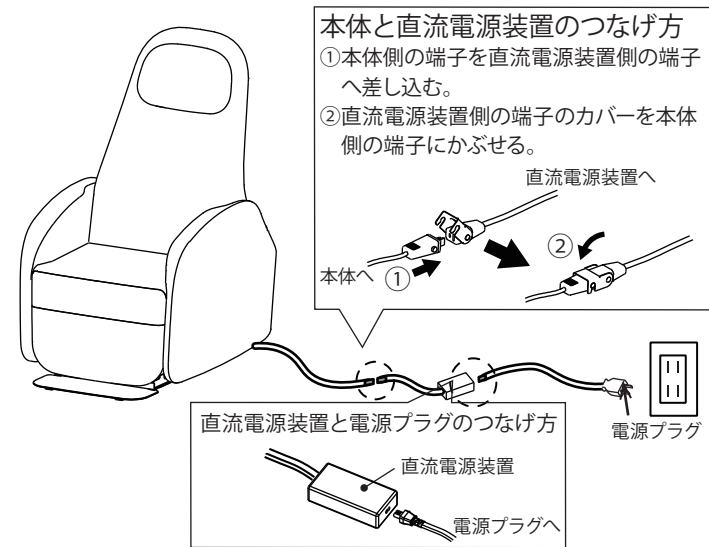

天板オプションの操作方法



天板を両手で保持し、用途に応じた位置まで水平に動かしてください。

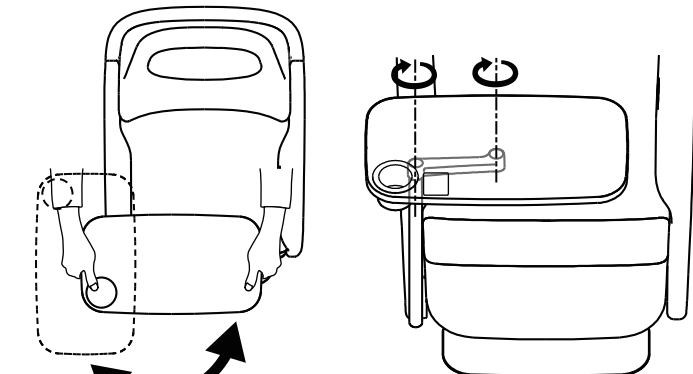


△注意

- ①移動時にはゆっくりと回転させてください。
- 最大積載量以上の物を載せないでください。
- ①一部角度でカップホルダーと本体が接触しますので、手や指を挟まないようご注意ください。
- ①天板にガタツキや大きな傾きが発生した場合は、使用を中止してください。

電源コードが途中で外れた時には、下記の電源コードの構成を参考に直してください。※必ず最後に電源プラグをコンセントへ差し込んでください。

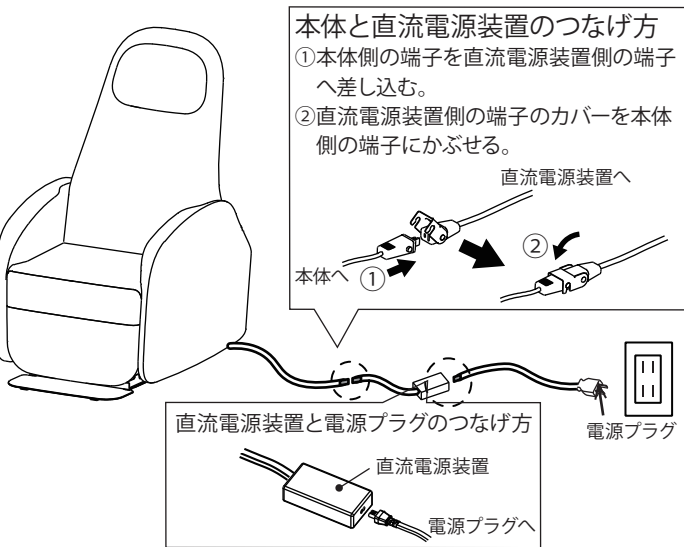

天板オプションを使用する際は可動範囲内に人や物がないことを確認してから使用してください。壁面や設置物が可能範囲内にある場合は、天板をぶつけないように注意して使用してください。

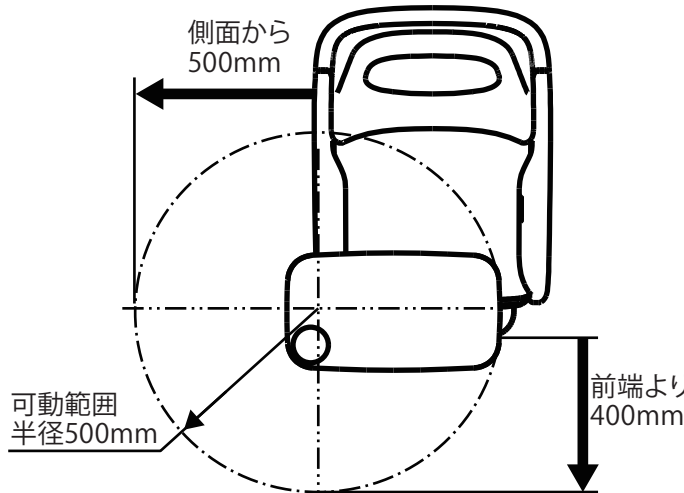

△警告

- 感電・火災。落下などの原因となりますので、下記の事項は絶対に行わないでください。
- 製品の分解、改造
- 適合部品・適合照明器具以外の取付け
- 急激な温度変化で結露が生じる恐れのある場所での使用

△警告

- 感電・火災などの原因となりますので、下記の事項は必ず守ってください。
- コンセントに伝導性のあるクリップ・工具を差し込まない。
- 異常が生じたら速やかにコンセントを抜き、お買い上げの販売店までご連絡をお願いいたします。
- 必ず定格電圧（125V）以内で使用する。
- コードが傷ついたままのご使用はお止めください。
- 電源プラグは根元まで確実に差し込み、緩んだコンセントは使用しない。

△警告

- 電源プラグ、電源コードについて、感電・火災などの原因となりますので、下記の事項は絶対に行わないでください。
- 付属の電源コード・直流電源装置以外は使用しないでください。
- ほかの製品に付属の電源コード・直流電源装置を流用しないでください。
- 傷ついたコードの交換、分解、修理、改造を行わないでください。（プラグやコンセントが破損した時は直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店までご連絡をお願いいたします。）
- 以下の行為を行わないでください。交換する/傷つける/加工する/熱器具に近づける/無理に曲げる/ねじる/引っ張る/重い物を上に載せる/束ねる/可動部分に挟む/ソファ本体でつぶす

天板オプション

△注意

- ボルトやネジが緩んだまま使用しないでください。本体が壊れて怪我をすることがあります。

△警告

- 回転させる時は天板と回転部分、ソファ本体とのすきまに指を置かないでください。挟んで怪我をすることがあります。

△注意

- 天板には耐荷重以上の物を載せないでください。落下や製品の転倒変形により怪我をすることがあります。
- 天板の最大積載量:10kg
- カップホルダーの最大積載量:1kg

△注意

- カップホルダー以外の場所に飲み物を置かないでください。飲み物がこぼれて感電や発火する恐れがあります。



2 ⚠ 使用上の注意事項

- このマークは禁止行為を表します。
- ①このマークは行為の指示を表します。

- 傾斜している場所や凹凸のある場所に設置しないでください。転倒や破損の原因となります。
- ①移設の際は本体を持ち上げて移動させてください。床面の破損や転倒による怪我の原因となります。
- ①床にそのまま設置し、使用すると床材の種類によっては、脚端の跡がつく場合がございます。ご使用の際は、カーペットなどの敷物を敷いて使用されることを推奨いたします。
- ヘッドレストを乱暴に扱わないでください。ファスナーの破損や怪我につながる恐れがあります。
- 天板上に寄りかかったり、腰かけたり、手をつくなど負荷をかけないでください。転倒や破損による怪我の恐れがあります。
- ①天板を回転させる際はゆっくりと回転させてください。机上の物が落ちたり、飲み物がこぼれることがあります。
- ①天板にガタツキや大きな傾きが発生した場合は、使用を中止してください。
- ①機械部分やすきまに、手や指を入れないでください。挟んで怪我をすることがあります。
- 可動部に注油しないでください。油がたれて、床や衣類を汚す原因となります。
- ①複数台の本体を設置する場合、1台につき1系統の電源を用意してください。1系統の電源に複数台の本体を接続するとプレーカーが落ちることがあります。
- 本体を接続している電源系統に、電気ストーブのような消費電力の大きな機器を接続しないでください。

木材

直射日光が当たると変色します。
直射日光は製品の反り、ひび割れ、変色の原因となります。お部屋の条件によりカーテンやブラインドなどをご使用ください。

湿気を吸うとカビや腐食が発生します。
適度な湿度は、製品のカビや腐食の原因になります。壁から少し離して設置するなど、風通しにご留意ください。

木目は製品ごとにちがいます。
天然木を使用している箇所は、木の良さを肌で感じられますが、「色調」「木目柄」などの質感は異なります。特に、隣り合う商品同士では、素材の違い、木目の違いから差を感じることがあります

冷暖房の風を直接当てると狂い、変色が生じます。
冷暖房の使用により、製品の反り、ひび、割れ、狂い、変色の原因となります。冷暖房から遠ざけて設置してください。

硬い物を直接当てると傷がつきます。
鋭利な角のある物をぶつけたり、硬質な物を引きずると、表面に傷をつけるものになります。

虫の食害があります。
使用中に虫がつくことがあります。食害を見つけたら早めの対処をお願いします。

木質部にとめたネジはゆるみます。
使用中にボルトやネジのゆるみによるガタツキが生じた時は、増締めをお願いします。

布地

直射日光は変色を早めます。
布地は時間の経過とともに色褪せますが、特に直射日光は、紫外線により変色を早めます。

人口皮革

直射日光や熱で劣化します。
日光や暖房器具などの熱に長くあたると、材質が劣化し、表面が損なわれたり、もろくなったりします。カーテンやブラインドなどで直射日光から守ってください。

金属

サビが生じます
高い湿度の中にあると、サビが生じることがあります。また、塩分もサビを促進します。時々ワックスをかけて表面を守ってください。

換気


換気や通風を十分に心掛けてください。
製品購入当初は化学物質の発散の多いことがあります。しばらくの間は、換気や通風を十分に心掛けてください。また、室内が高温（温度28℃湿度50%超えが目安）になる場合には窓を閉め切らないか、強制換気をしてください。

火にふれると表面が溶けます。
タバコの火や、マッチの燃えカスの落下にご注意ください。

シワ、伸び

同じ部分に集中的に（ピンポイント）着座すると、シワや伸びが目立つようになります。

3 各部の名称

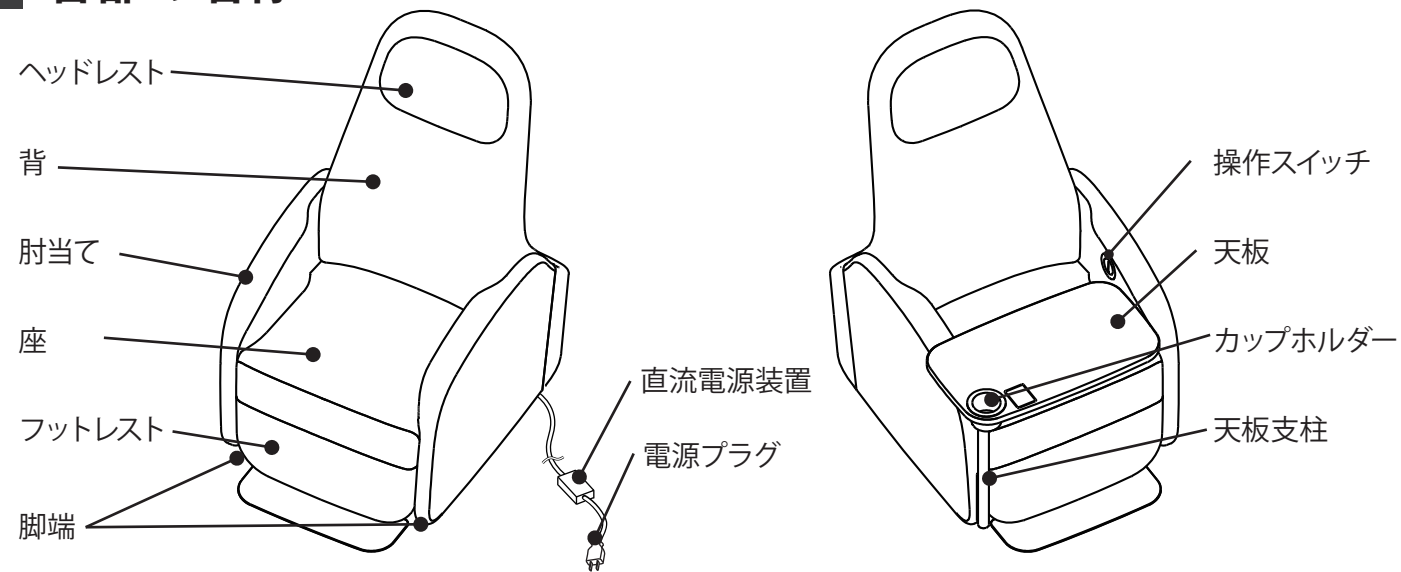


4 ご使用方法

電動リクライニング

操作スイッチを使用することで、背もたれとフットレストを操作することができます。本体を電源に接続し、着座時左手側にある操作スイッチを押して、用途に応じた適度な角度まで動かしてください。一定角度で背もたれ、フットレストは停止します。

リクライニング機能を使用する時

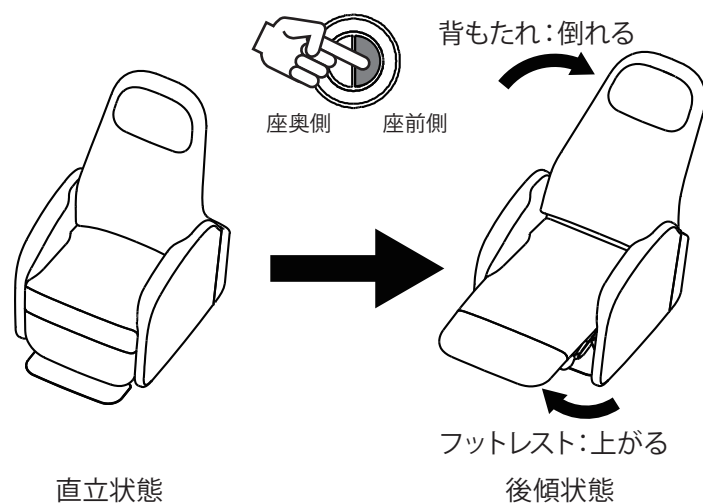

△注意

- ① ソファを操作する時は周囲に人や物がいないことを確認してから、座った状態で操作スイッチを押してください。
- ① 背もたれを起こした状態にしてから立ち上がってください。転倒による怪我につながる場合があります。
- ① 座や機械部分の下に手・足・頭を入れたり、潜り込んだりしないでください。挟んで怪我をすることがあります。
- ① 座や肘当て、天板の上に物を置いたまま、電動ソファを操作しないでください。物品の落下や飲み物がこぼれることがあります。

ソファの移動

移動させる時に2人でソファの左右に立ち、肘当ての下側をつかみ、持ち上げて移動させてください。

△注意


- ① 移動は必ず2人以上でソファを持ち上げて移動してください。
- ① 機械部分に指を挟まないように注意してください。
- ① 電源プラグを電源から外してからソファを移動させてください。
- ① ソファを押したり、引きずらないでください。



ソファの設置


■ソファの設置

操作時に変形した本体とブースや周辺の設置物が接触しないようにすきまを設けて配置してください。ソファ本体は奥行200cm以上×幅70cm以上の空きスペースに設置してください。設置する時、前方に60cm、後方に15cm以上のすきまを必ず設けてください。ソファ本体の可動に必要な空間です。

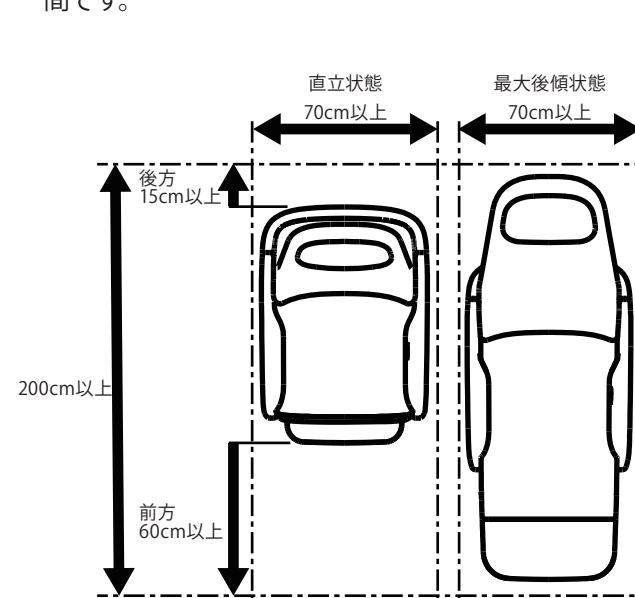

■天板オプション付きソファの設置

操作時に変形した本体とブースや周辺の設置物が接触しないようにすきまを設けて配置してください。ソファ本体は奥行200cm以上×幅80cm以上の空きスペースに設置してください。設置する時、前方に60cm、後方に15cm以上のすきまを必ず設けてください。ソファ本体の可動に必要な空間です。

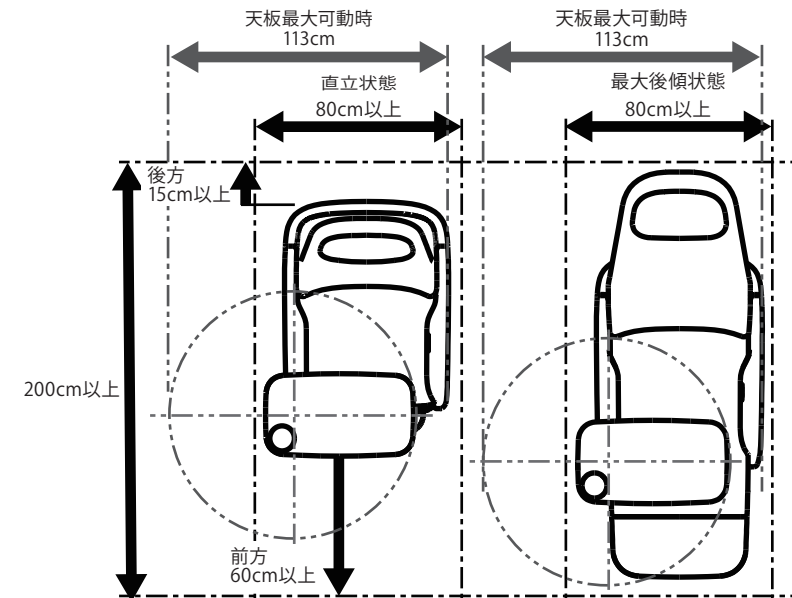


△注意

- ① 操作する時は周囲に人や物がないことを確認してから操作スイッチを押して操作してください。
- ① 操作途中で背やフットレストが物に接触した時は操作を中止し、位置を調整してください。
- ① 配線などを踏んでいないことを確認してください。
- ① 使用する体勢やお客様の体形によってはフットレストより脚がはみ出すことがあります。前方の設置物に脚が当たる場合はソファの位置を調整してください。

■専用アドサイトブース内部へのソファ本体の設置

操作時に変形した本体とブースが接触しないようにすきまを設けて配置してください。いずれの組み合わせにおいてもソファ後方端とアドサイトブースの間には15cm以上のすきまを設けてください。また、ソファ側面とブースの間には10cm以上のすきまを設けてください。設置後、電動ソファを操作して、背やフットレスト、肘当て部分、天板オプションがブース壁面や棚板と接触しないことを確認してください。

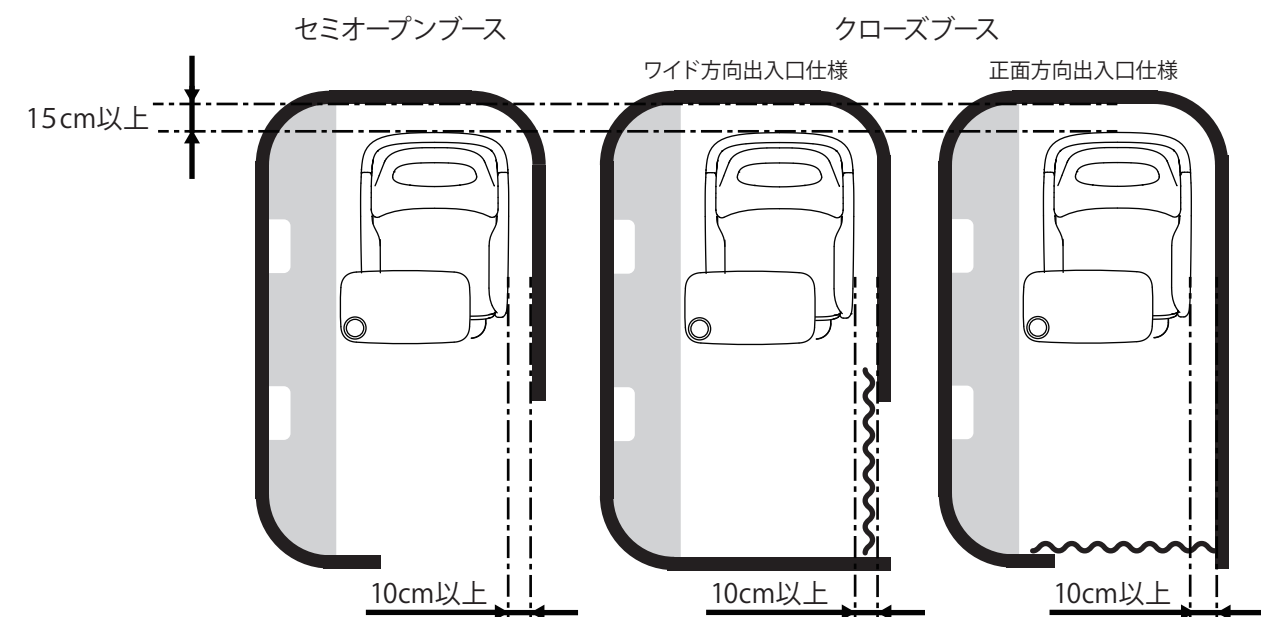

※右側開口の場合は上図の左右反転